


NOTE

1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE: -40~+105°C
3. コプラナリティ/COPLANARITY: 0.15MAX

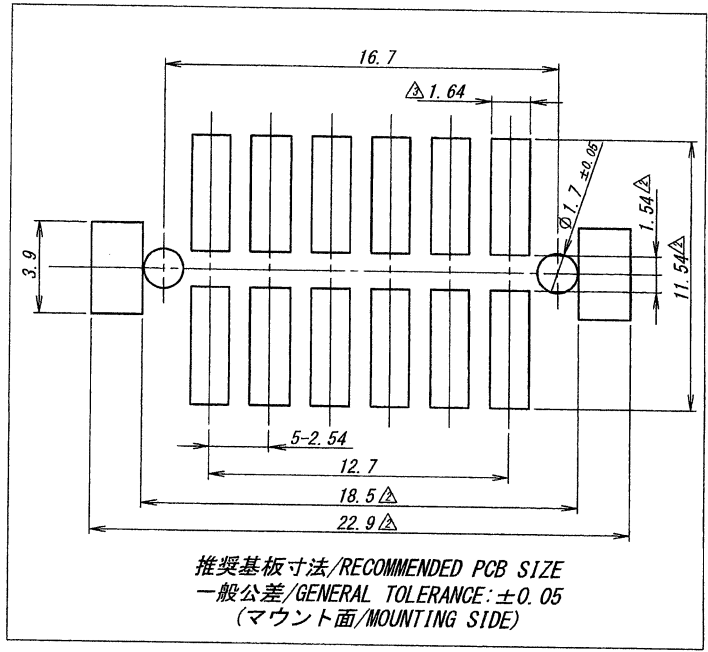

ISSUED
3.5.15
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ①ベース: LCP樹脂 ガラス入り 黒色 UL94V-0 BASE: GLASS FILLED LCP COLOR: BLACK UL94V-0 ②端子: 黄銅 TERMINAL: BRASS ③金具: 黄銅 METAL FLANGE: BRASS				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 3°		SCALE 尺度 / DR '12-11-9 chen yongfeng CHK '12-11-9 Yanqin		UNIT 単位 mm DSN '11-9-28 chen yongfeng APP '12-11-9 chen yongfeng		TITLE 名称 13014 シリーズ ピンヘッダー SERIES 13014 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ ②③ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.5~3.5µm 半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE 3~6µm				3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		EDP No 13014B-12A-TM1		PARTS No 部番 13014B-12A-TM1	
LTR 記号 ECN No REVISION RECORD 記号 chen DR VoU CHK '12-11-9 DATE 年月日								DWG No 図番 IMSA-13014B-12A-TM1		REV. 6	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY