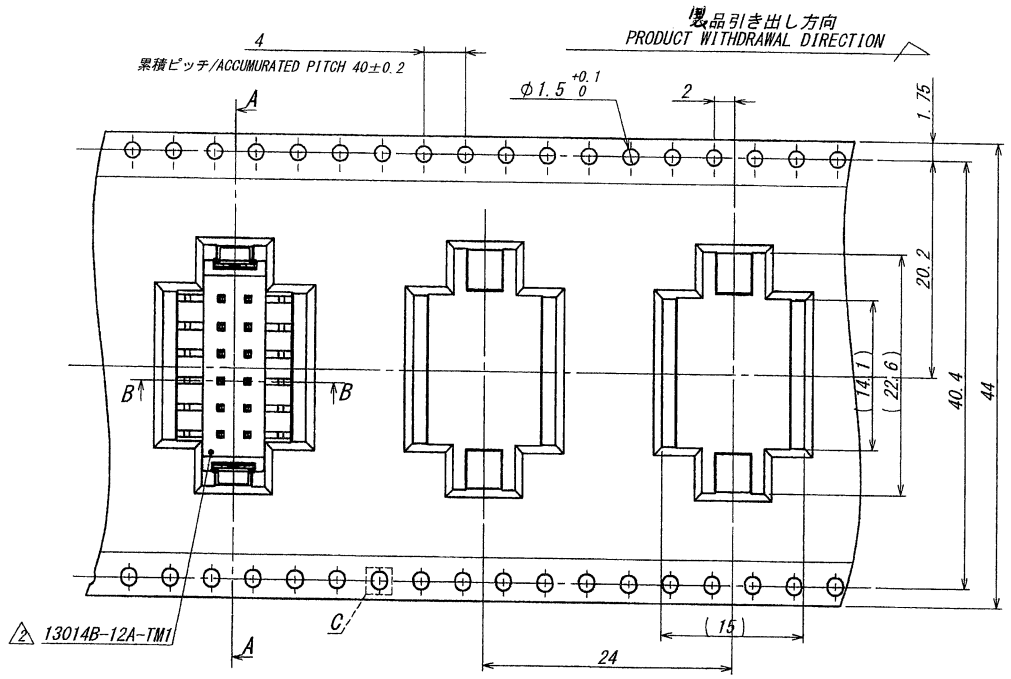

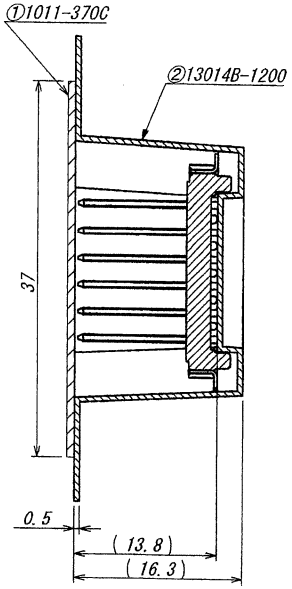

SECT A-A

NOTE:
1. 梱包数量:200ケ/リール
UNIT QUANTITY:200 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ:下図参照
LEAD TAPE LENGTH:SEE CHART BELOW

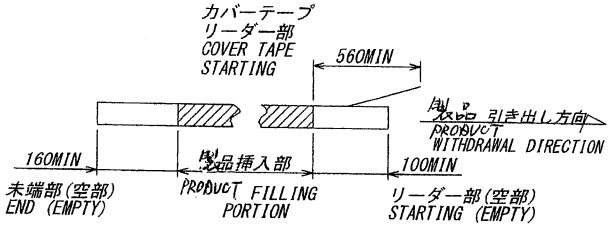

3. カバーテープの剥離強度:(剥離方向は、下図参照のこと)
0.2～1.3N 尚,本規格値は,製造時に適用.
COVER TAPE PEELING FORCE(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2～1.3N FOR MANUFACTURING

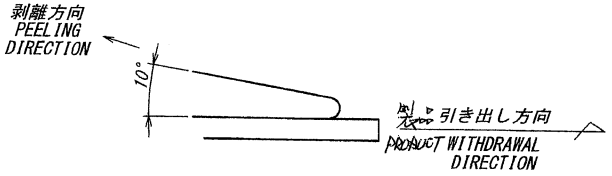



SECT B-B



DETAIL C

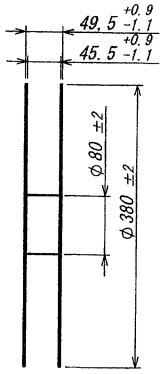

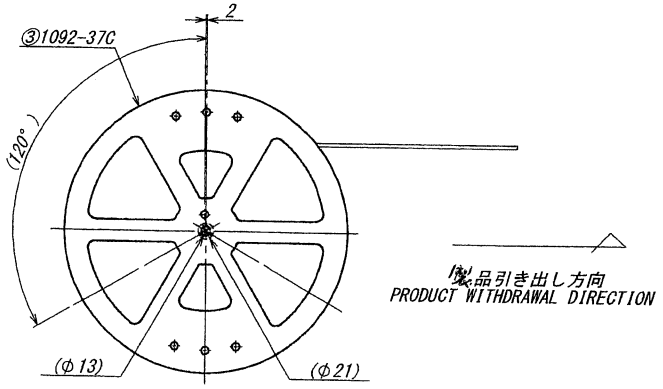

ISSUED
'13.5.15
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
2	44002	RELEASED	chen	You	13-2-22

MATERIAL 材質
①カバーテープ : PET TYPE透明
②キャリアテープ : PS透明
③リール : PS黒
①COVER TAPE : PET TYPE TRANSPARENT
②CARRIER TAPE : PS TRANSPARENT
③REEL : PS BLACK

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±2°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ⅓
UNIT 単位 mm
DR '13-2-22 chen yongfeng
DSN '11-11-30 chen yongfeng
CHK '13-2-22 Yongjun
APP

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
13014シリーズ ピンヘッダー テーピング 梱包品
SERIES 13014 PIN HEADER TAPING PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番 13014B-12Y900

DWG No 図番 IMSA-13014B-12Y900

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY