

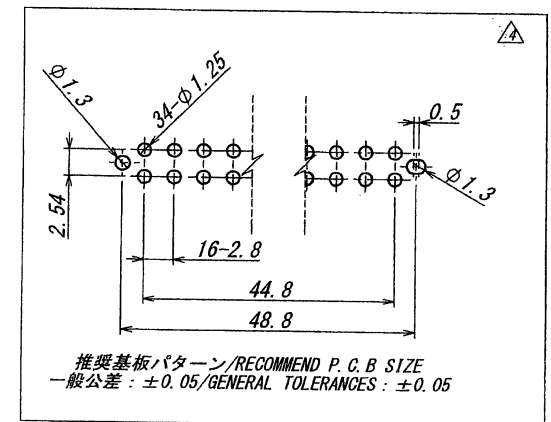
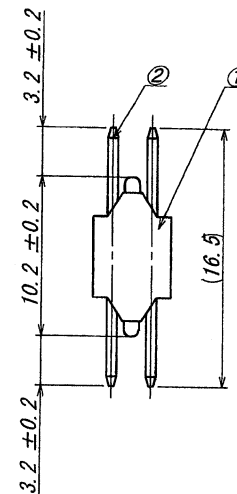
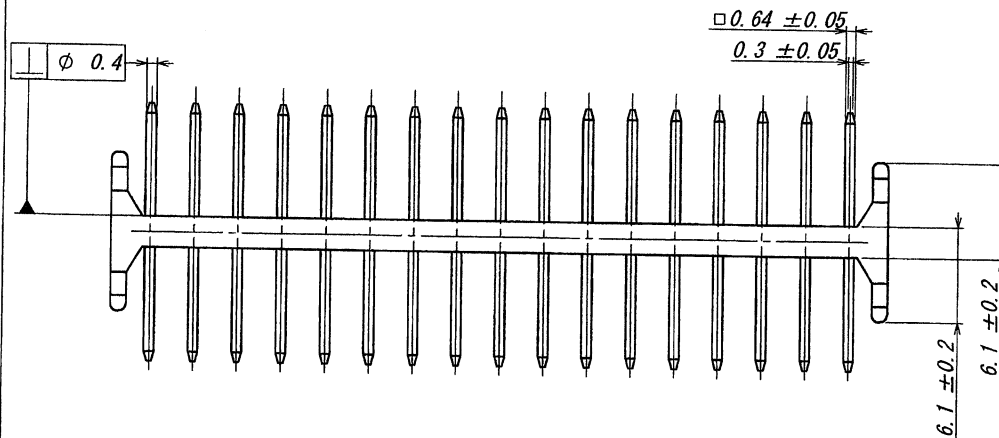


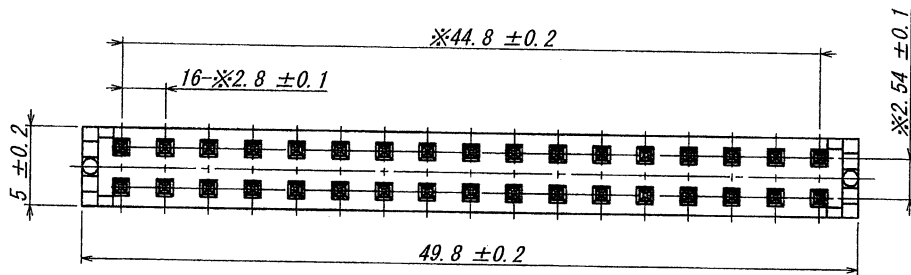

- 注記:
1. 最大定格電流/電圧: 5A/250V (AC, DC)
 2. 使用温度範囲: -40~+125° C
 3. ※部の寸法は、根元管理とする
 4. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカが発生する可能性があります。そのため、ウィスカ発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします

- NOTE:
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 5A/250V (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+125° C
 3. ※ AT BOTTOM
 4. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING, ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.



△ △ △ △ △	44267 44219 44219 44219 44219	REVISED RELEASED RELEASED RELEASED RELEASED	6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14	13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14	13.6.21 IRISO ENG. DEPT.
△ △ △ △ △	44267 44219 44219 44219 44219	REVISED RELEASED RELEASED RELEASED RELEASED	6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14	13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14	13.6.21 IRISO ENG. DEPT.
△ △ △ △ △	44267 44219 44219 44219 44219	REVISED RELEASED RELEASED RELEASED RELEASED	6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14 6/10/14	13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14 13/6/14	13.6.21 IRISO ENG. DEPT.

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁ずる。

REDUCED COPY