
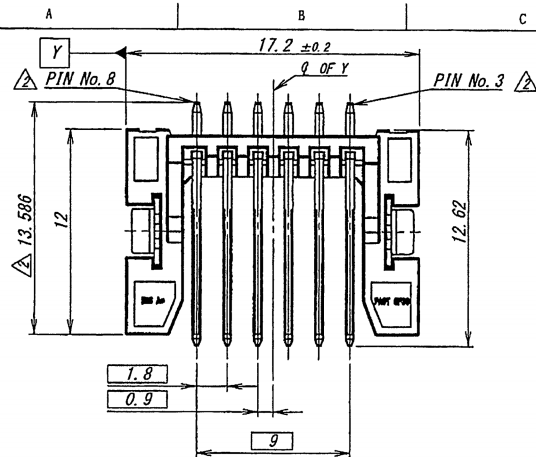
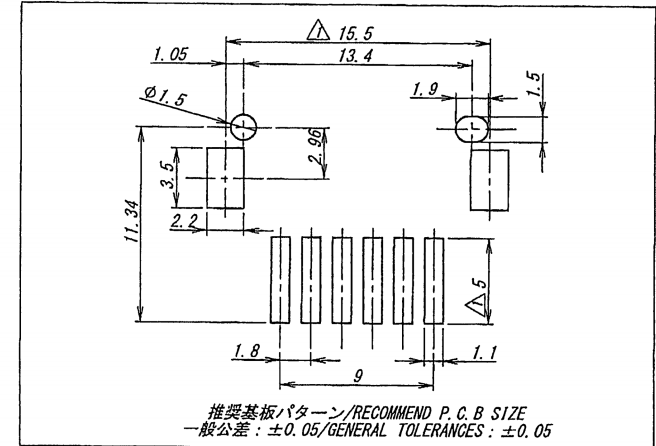
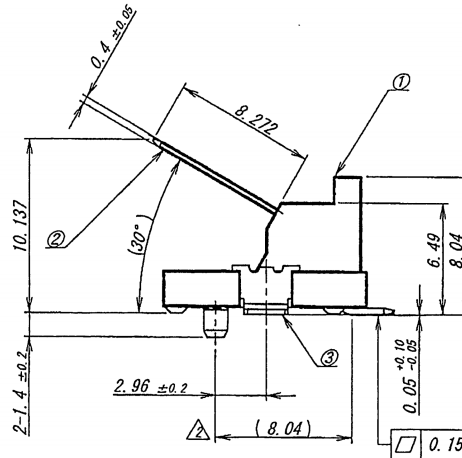


仕様


1. 最大定格電圧電流 : 125V (AC, DC), 1A (ピンヘッダーに適用)
2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせ製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V (AC, DC), 1A (APPLIED TO PIN HEADER)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKERS.

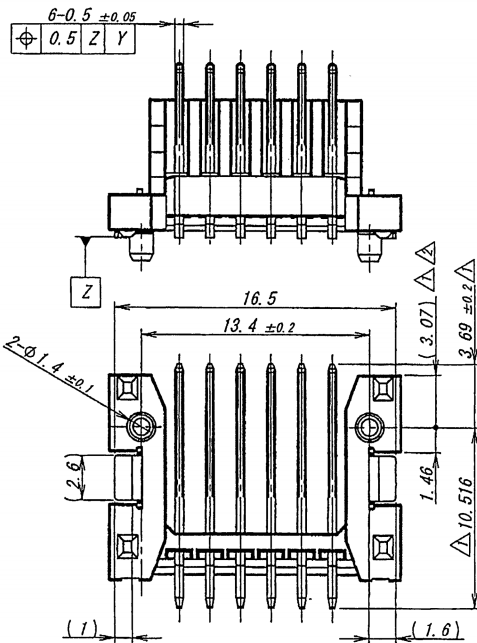

推奨基板パターン/RECOMMEND P.C.B SIZE
一般公差 : ±0.05/GENERAL TOLERANCES : ±0.05



				MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位 mm		TITLE 名称	
				①ベース : PA9T樹脂 UL94V-0 黒色 BASE : PA9T UL94V-0 BLACK ②端子/POST : 黄銅/BRASS ③金具/METAL FLANGE : 黄銅/BRASS		DIM 寸法 ± 0.25 ANGLE 角度 ± 1°		DR '16-06-29 Wuliang		DSN '16-06-07 Wuliang		13049 シリーズ ピンヘッダー SERIES 13049 PIN HEADER	
				FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK '16-06-30 Gonghong		APP '16-06-30 zhongjun		EDP No	
				ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.5~3.5 μm 半光沢めっき/TIN MATT PLATE : 3~6 μm				IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社				PARTS No 部番	
												IMSA-13049B-06D-TM1	
												DWG No 図番	
												110-413049-231	
												REV.	
												3	

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。