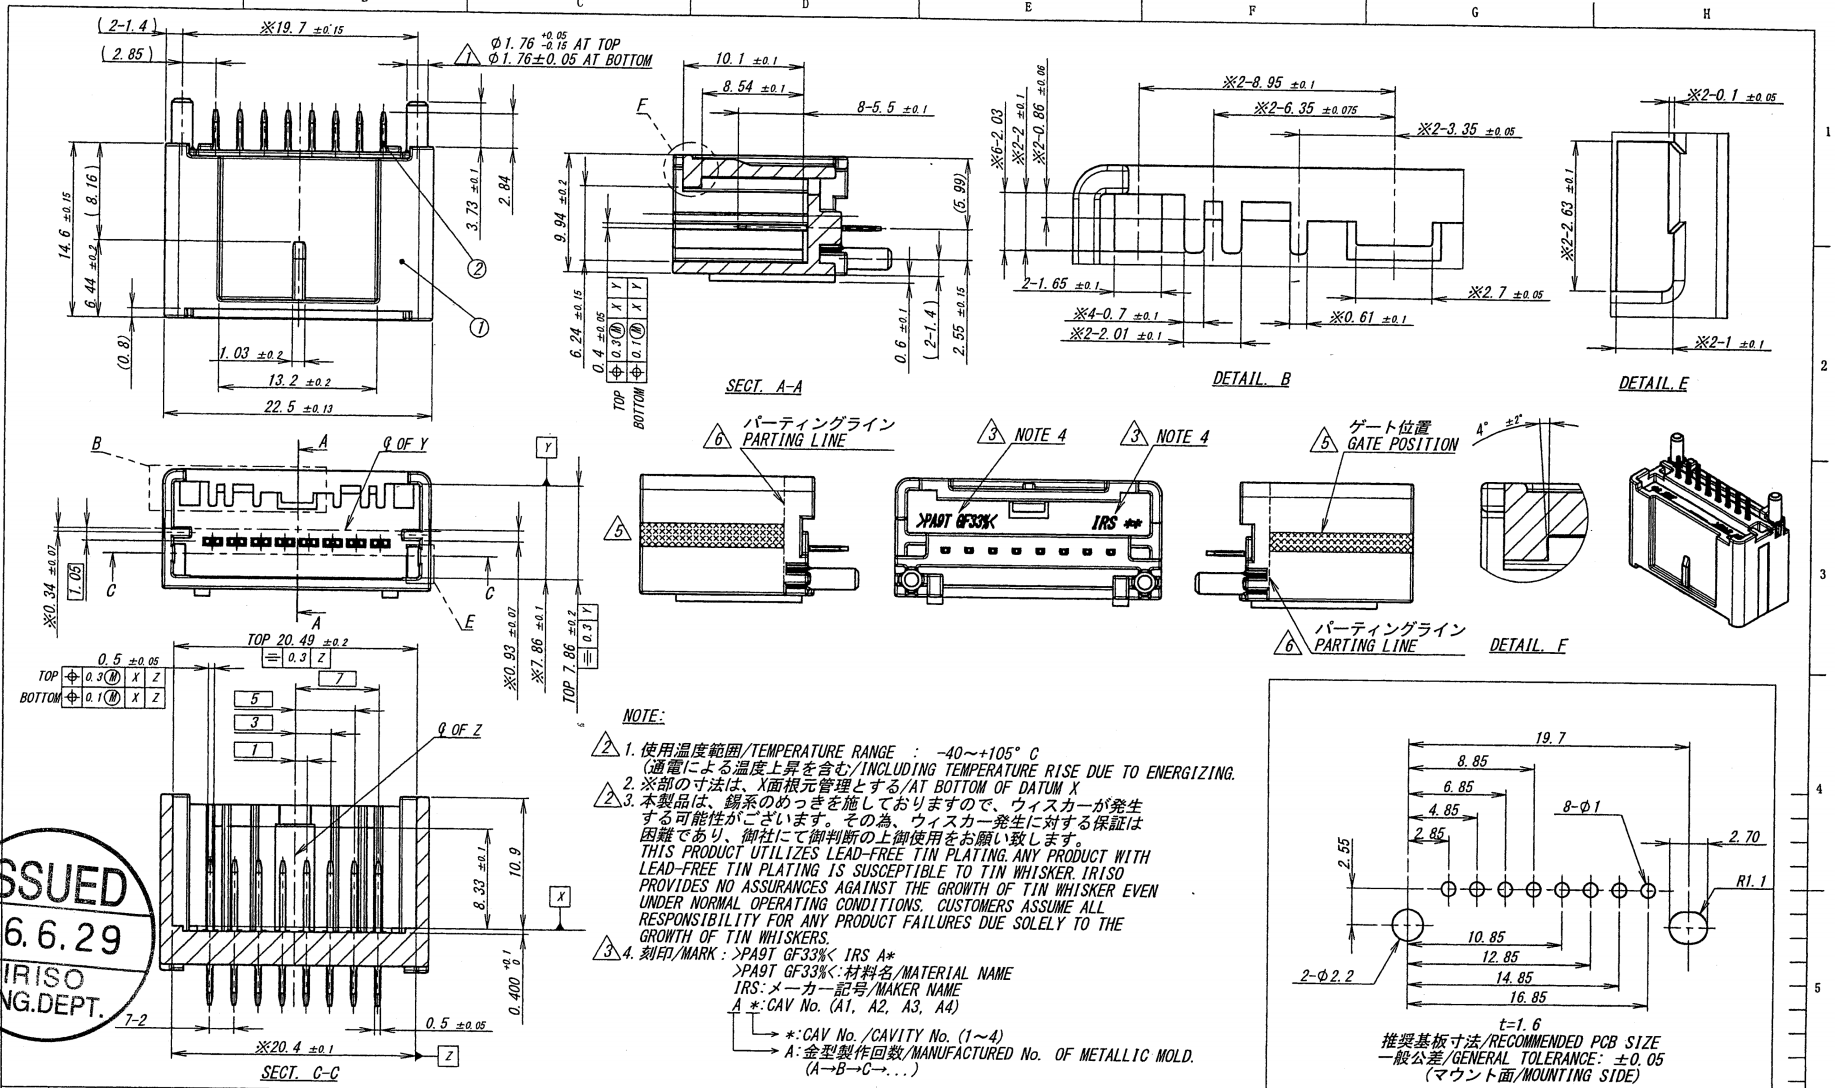

NOTE:

2 1. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE : -40～+105° C
(通電による温度上昇を含む/INCLUDING TEMPERATURE RISE DUE TO ENERGIZING.

2. ※部の寸法は、X面根元管理とする/AT BOTTOM OF DATUM X

2 3. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

3 4. 刻印/MARK : >PA9T GF33%< IRS A*
>PA9T GF33%<:材料名/MATERIAL NAME
IRS:メーカー記号/MAKER NAME
A *:CAV No. (A1, A2, A3, A4)
*:CAV No. /CAVITY No. (1～4)
A:金型製作回数/MANUFACTURED No. OF METALLIC MOLD. (A→B→C→...)

ISSUED 16.6.29 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
6	51883	NOTE REV	Feng	Gong	'16-06-21
5	—	REVISED	Feng	Gong	'16-06-07
4	51533	RELEASED	Feng	Gong	'16-04-01
3	—	NOTE REV	Feng	Gong	'16-03-24
2	—	NOTE REV	Feng	Gong	'15-12-25
1	—	DIM REV	Feng	Wu	'15-12-21
0	—	SKETCHED	Feng	Gong	'14-12-09

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : PA9T GF33% UL94 V-0 黒色/BLACK
②ポスト/POSST:黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.5～3.5μm
錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '16-06-21 Fengweikun
DSN '14-11-27 Fengweikun
CHK '16-6-21 Gong hanjing
APP '16-06-21 Zhangjunhui

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
13051シリーズ ピンヘッダー
SERIES 13051 PINHEADER

EDP No

PARTS No 部番 IMSA-13051B-08A-TM1

DWG No 図番 110-413051-047

REV. 6

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

RED USED COPY