



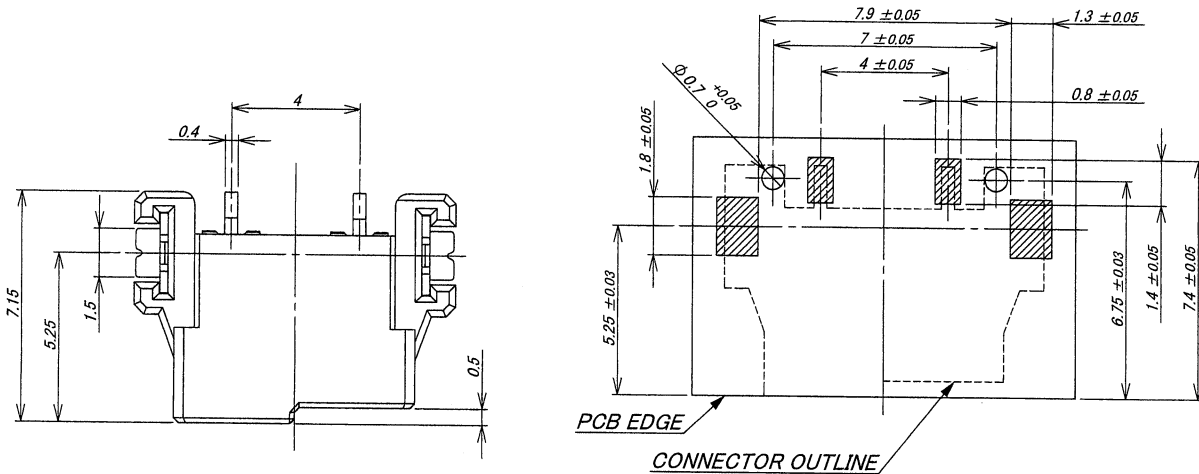


推奨基板図
RECOMMENDED PCB LAYOUT

NOTE

- 定格電圧・電流: 250V (AC/DC)、3A
MAXIMUM RATING VOLTAGE: 250V (AC/DC)
MAXIMUM RATING CURRENT: 3A
- コプラナリティ: 0.1max.
COPLANARITY: 0.1max.
- ケーブル仕様 (芯線外形)
CABLE CORE APPLICABLE (CORE SIZE)
単線: AWG#22, 芯線外形 $\phi 0.645 \pm 0.02$
SINGLE CORE: AWG#22, CABLE CORE $\phi 0.645 \pm 0.02$
撚線: AWG#24, 芯線外形 $\phi 0.645 \pm 0.04$
TWISTED CORE: AWG#24, CABLE CORE $\phi 0.645 \pm 0.04$
(撚線の芯線外形は半田上げ処理後のものとする。)
(AFTER SOLDER COATING)
- ケーブル仕様 (被覆外形)
CABLE COATING APPLICABLE (COATING SIZE)
 $\phi 1.5$ max.
 $\phi 1.5$ max.
- 当該品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ではありますが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。
APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

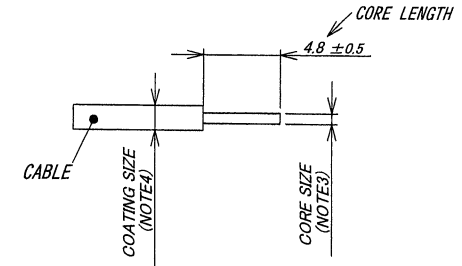


斜視図 (正面)
SQUINT VIEW (FRONT SIDE)

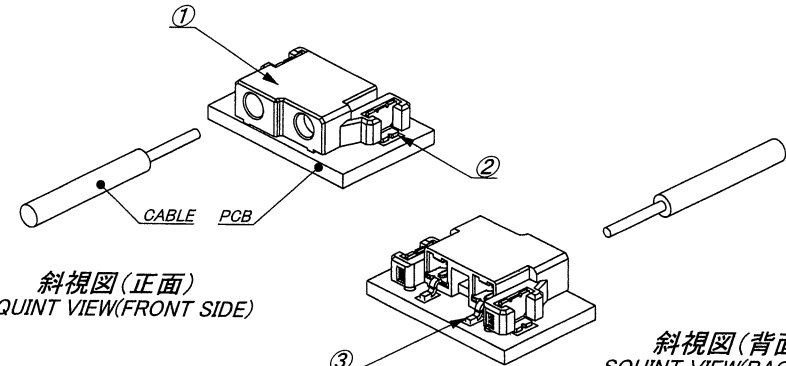

斜視図 (背面)
SQUINT VIEW (BACK SIDE)

製品番号 PARTS NO.	NOTE
16104S-02A-TM1	WITH BOSS
16104S-02B-TM1	W/O BOSS



MATERIAL 材質

- ハウジング: 耐熱性樹脂、ナチュラル、UL94V-0
- 金具: 銅合金
- コンタクト: 銅合金


FINISH 仕上げ

- 金具: 全面すずメッキ
- コンタクト: 全面すずメッキ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 $\pm$

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE 尺度

DR 4/11/18
CHK 4/11/18

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリス電子工業株式会社

UNIT 単位

mm
DSN 4/11/18
APP 4/11/18

TITLE 名称

16104シリーズ ソケット
SERIES 16104 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

16104S-02*-TM1

DWG No 図番

110-116104-001

REV.

2

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁じます。

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.