NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 1000 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

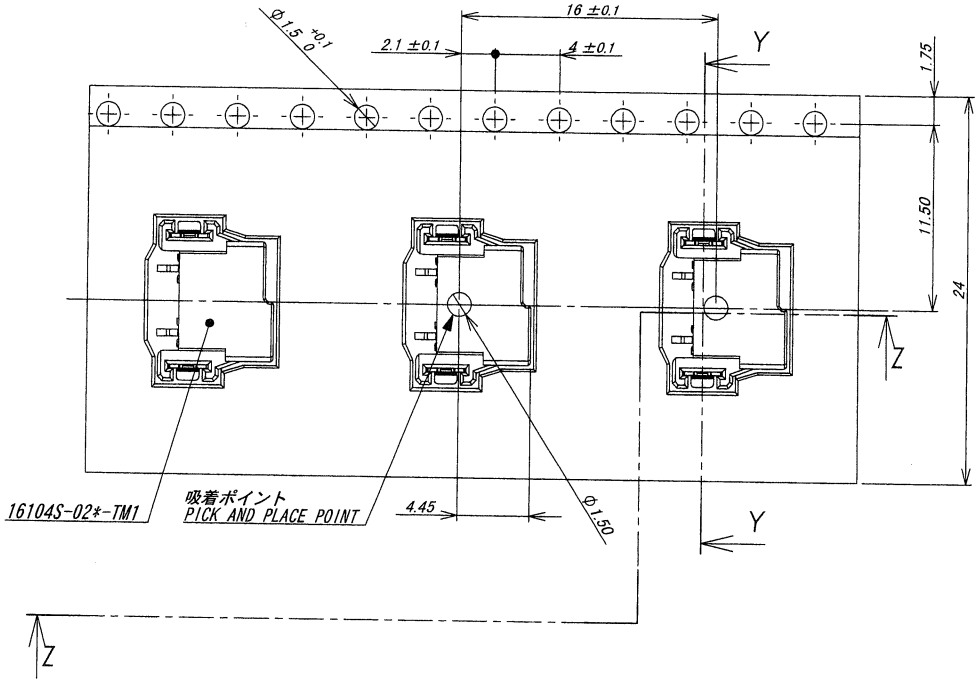

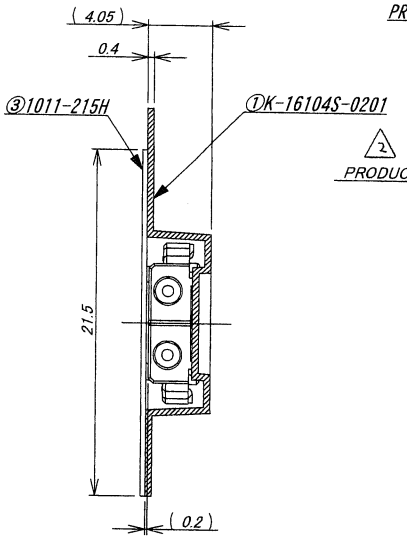

SECT. Y-Y

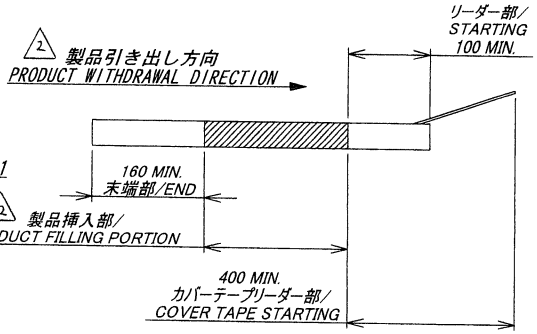

3. カバーテープの剥離強度 : 0.2～1.3N
COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2～1.3N
剥離方向は、下図参照
PEELING DIRECTION AS BELOW

4. 梱包方法はKSE-16104A参照の事
REFER TO KSE-16104A FOR THE PACKING METHOD.

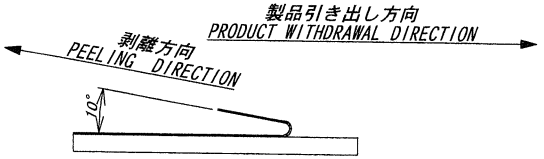



SECT. Z-Z

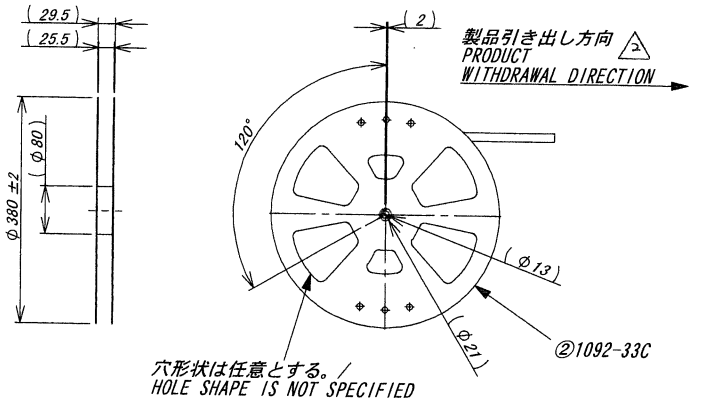

製品番号 PARTS NO.	コネクタ	NOTE
16104S-02Y902	16104S-02C-TM1	WITH BOSS
16104S-02Y903	16104S-02D-TM1	W/O BOSS

ISSUED '13.5.-8 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
2	43936	NOTE REV	D.K	K.K	'13/5/2
1	41550	REVISED	H.S	Y.O	'12/5/15

MATERIAL 材質
①キャリアテープ:PS(透明)
CARRIER TAPE : PS(CLEAR)
②リール:PS(黒)
REEL : PS(BLACK)
③カバーテープ:PET,PS,PEF(透明)
COVER TAPE : PET,PS,PEF(CLEAR)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '13-05-08 D. Kim
DSN '12-04-05 H. Shioda
CHK '13 5/2 K. Kobayashi
APP '13 5/2 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 ② 16104 シリーズ エンボス梱包図
SERIES 16104 EMBOSS PRODUCT
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-16104S-02Y90*
DWG No 図番 120-116104-002
REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する