

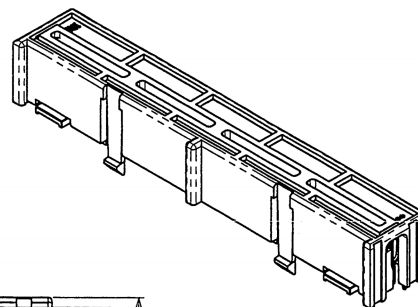




A B C D E F G H

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18020S-19A-GFN4	○	○	○	○				○	○	○	○				○	○	○	○					○	○	○	○	○	○
18020S-19B-GFN4	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○				○	○	○	○				○	○	○	○

○:端子圧入箇所/CONTACT INSERTION CIRCUIT

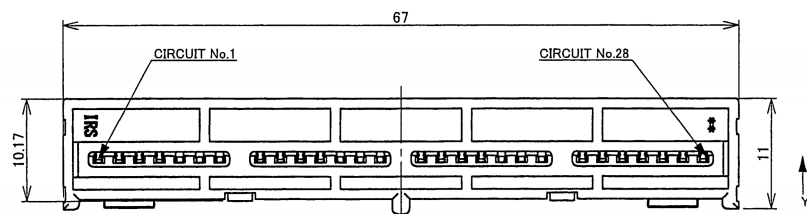

推奨プラグ寸法/RECOMMENDED PLUG PIN SIZE



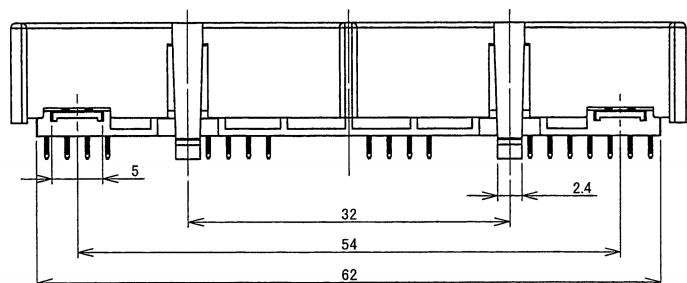


注記

1. 最大定格電流/電圧 : 1A/125V (DC, AC)
2. 使用温度範囲 : -40~+85°C
3. 可動範囲 : X方向 ±0.5mm, Y方向 ±0.7mm

NOTE:

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 1A/125V (DC, AC)
2. OPERATING TEMPERATURE : -40~+85°C
3. FLOATING RANGE : X DIRECTION ±0.5MM, Y DIRECTION ±0.7MM

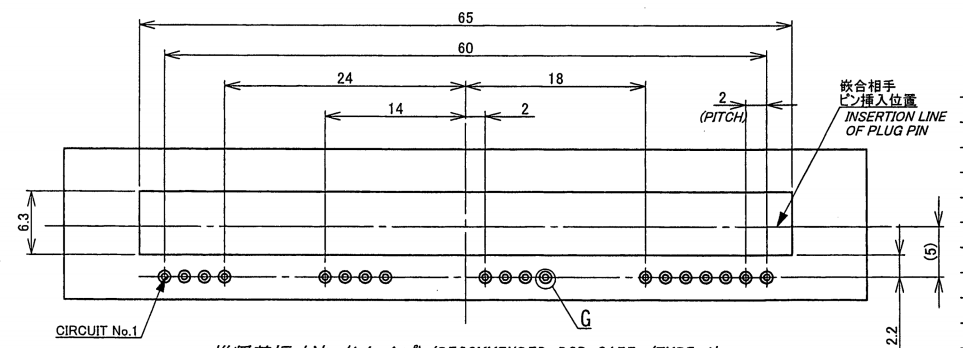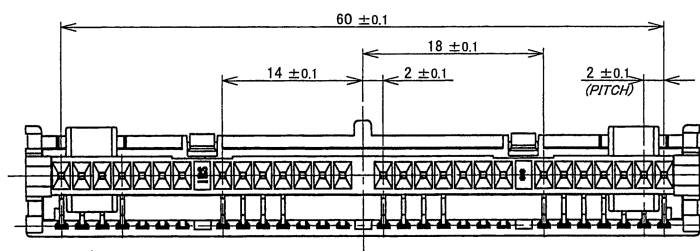

推奨基板寸法 (Aタイプ)/RECOMMENDED PCB SIZE (TYPE A)
 一般公差/GENERAL TOLERANCE : ±0.05 厚み/THICKNESS : 1.6mm
 (半田付け面/SOLDERING SIDE)

ISSUED

18.2.21

IRISO
ENG.DEPT.

MATERIAL 材質

- ①ハウジング HOUSING / PBT UL94V-0 BLACK
- ②リテーナー RETAINER / PBT UL94V-0 BLACK
- ③コンタクト CONTACT / リン青銅 Phos.Br.

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ± 5°

SCALE 尺度

DR '18/02/15

T. Morimoto

CHK '18/12/15

S. Matsumoto

UNIT 単位

mm

DSN '17/07/13

S. MATSUZAKI

APP '18/2/15

Y. Yoshikawa

TITLE 名称

18020シリーズ ソケット
SERIES 18020 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

IMSA-18020S-19*-GFN4

DWG No 図番


110-418020-017

REV. 1

FINISH 仕上げ

- ③ニッケル下地めっき / OVER NICKEL PLATE: 2μmMIN.
- 金めっき (接点部) / GOLD PLATE (CONTACT AREA): 0.1μmMIN.
- 金めっき (テール部) / GOLD PLATE (TAIL AREA): 0.03~0.12μm.

3RD. ANG. PROJ. 三角法



IRISO ELECTRONICS CO., LTD

イリス電子工業株式会社

DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。