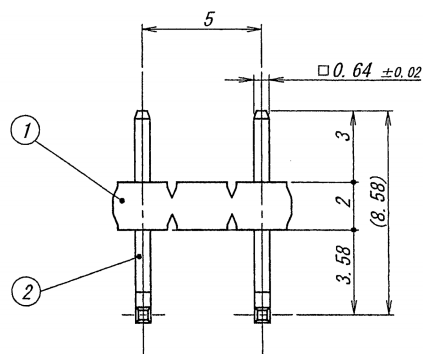
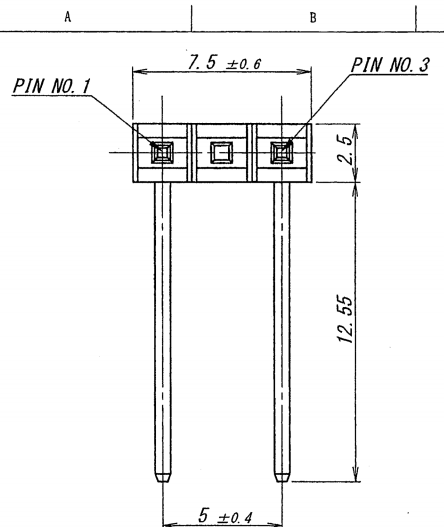


仕様:

1. 最大定格電圧電流: 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲: -40~+105°C
3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。
4. その他: 2番目の角穴に端子を挿入しない事。
5. 本製品はバラ梱包のためピン曲げの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE:

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE: -40~+105°C
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.
4. OTHER: WITHOUT PIN AT NO. 2 HOLE.
5. IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO PIN BENDING BY BALES PACKAGE.

ISSUED

15.12.01

IRISO
ENG. DEPT.

				MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
				①ベース: PA66, GF15%, 自然色, UL94V-0, BASE : PA66, GF15%, NATURAL, UL94V-0, ②ピン/PIN: 黄銅/BRASS (□=0.64)		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR '15-12-1 Lupeng		mm		6027 シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER	
				FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK '15-12-1 Shenghui		APP '15-12-01 Zhangjun		EDP No	
				ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0~3.0μm 鍍リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0~5.0μm				IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社				PARTS No 部番	
												IMSA-6027B-02Z387-PT1	
												DWG No 図番	
												110-406027-829	
												REV. 2	

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

RENTISEN COPY