



仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. その他 : 3番目の角穴に端子を挿入しない事。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. OTHERS : WITHOUT PIN AT No. 3 HOLE.

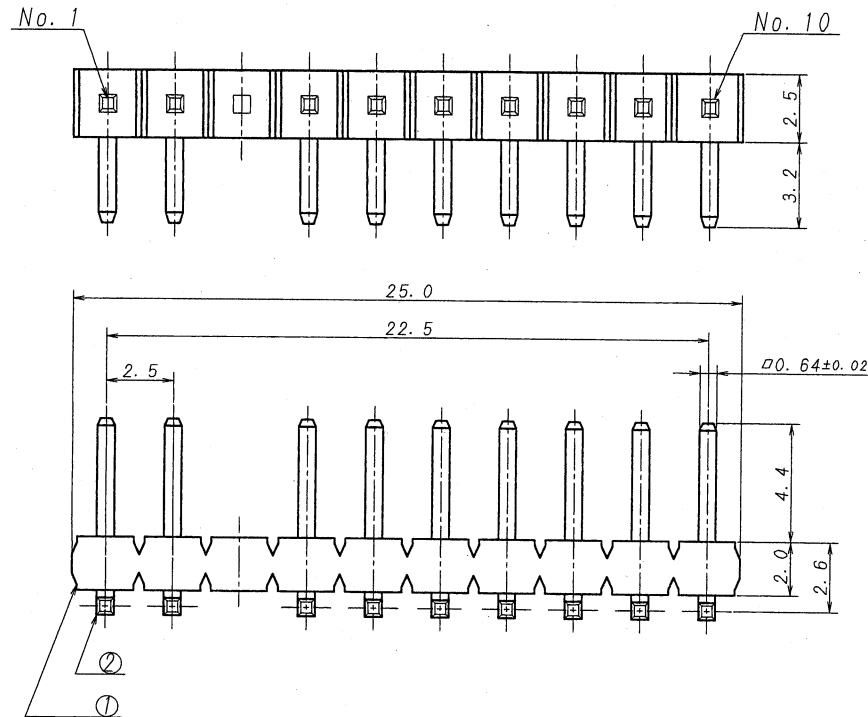

△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 灰色 UL94V-0	DR 04-10-27 j.nakagawa	DSN 96-8-23 hara	6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	APP 02.10.27 G. Jank	EDP No
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±		PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法		6027B-09Z377-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)			IMSA-6027B-09Z377-PT1
△	58701	RELEASED	2.11.11	09-10-27					REV. 0
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は イリソ電子工業株式会社の所有する権利を含まないので当社の許可なく複製を禁じます