
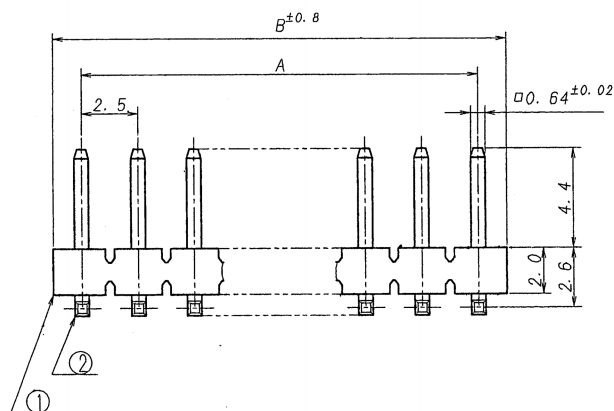


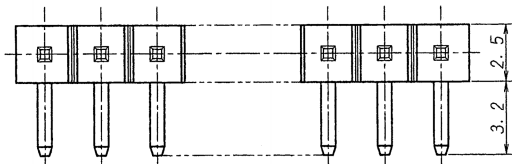

板数	部品番号	A	B	NOTE	板数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.				CKT	PARTS No.			
2	6027B-02Z010-PT1	2.5	5.0		15	6027B-15Z010-PT1	35.0	37.5	
3	-03	5.0	7.5		16	-16	37.5	40.0	
4	-04	7.5	10.0		17	-17	40.0	42.5	
5	-05	10.0	12.5		18	-18	42.5	45.0	
6	-06	12.5	15.0		19	-19	45.0	47.5	
7	-07	15.0	17.5		20	-20	47.5	50.0	
8	-08	17.5	20.0		21	-21	50.0	52.5	
9	-09	20.0	22.5		22	-22	52.5	55.0	
10	-10	22.5	25.0		23	-23	55.0	57.5	
11	-11	25.0	27.5		24	-24	57.5	60.0	
12	-12	27.5	30.0		25	-25	60.0	62.5	
13	-13	30.0	32.5		26	-26	62.5	65.0	
14	6027B-14Z010-PT1	32.5	35.0		27	6027B-27Z010-PT1	65.0	67.5	

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃
- THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED
15.7.10

IRISO
ENG.DEPT.

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 15-7-6	DSN 91	6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	CHK 15.7.6	APP 15	EDP No
△	50260	NOTE REV	Y.T	A.T	15-7-6	② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		M. Takahashi	M. Takahashi	PARTS No 部番
△	23885	REVISED	M.K	M.N	15.6.85	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法			△ IMSA-6027B-**Z010-PT1
△	21110	REVISED	Y.O	M.N	15.5.84	前めっき/PRE-PLATE		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
△	20163	RELEASED	K.H	Y.O	12.1.84	(NIT) 前めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μm MIN. (スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μm MIN.)		IRISO 電子工業株式会社		△ 110-406027-720
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

※図面は、IRISO電子工業株式会社の所有する情報を含みますので、当社の許可なく複製を禁じます

RENTISED COPY