

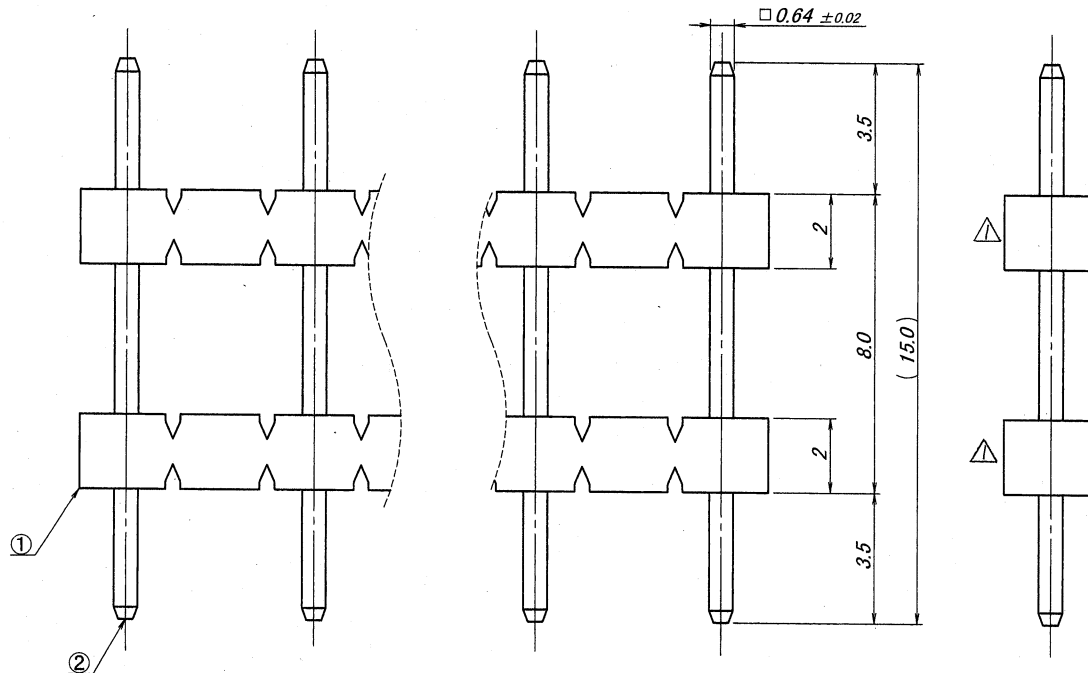


極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
8	6027B-08Z355-PT1	35.0	37.5

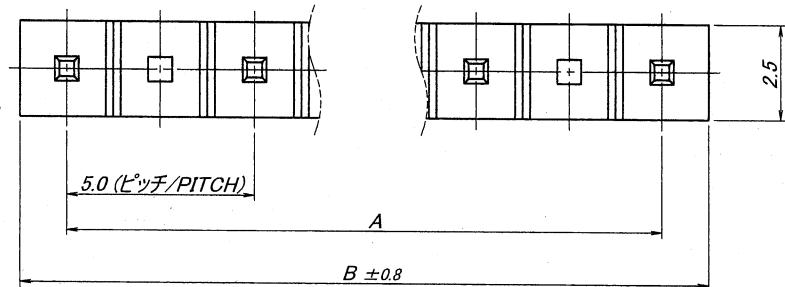

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン, UL94V-0, 自然色(アイボリー)	DIM 寸法 ± 0.3	DR 09-4-9	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						BASE: GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN 01-1-26		SERIES 6027 PIN HEADER
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK 09-4-9	APP 09-4-9	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	4. Sando		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE				6027B-**Z355-PT1
△						ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.				DWG No 図番
△						錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				IRISO ELECTRONICS CO., LTD
△										イリソ電子工業株式会社
△	34411	REVISED	T.D	G.S	09-4-9					IRISO
△	記号	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				ENG. DEPT.