

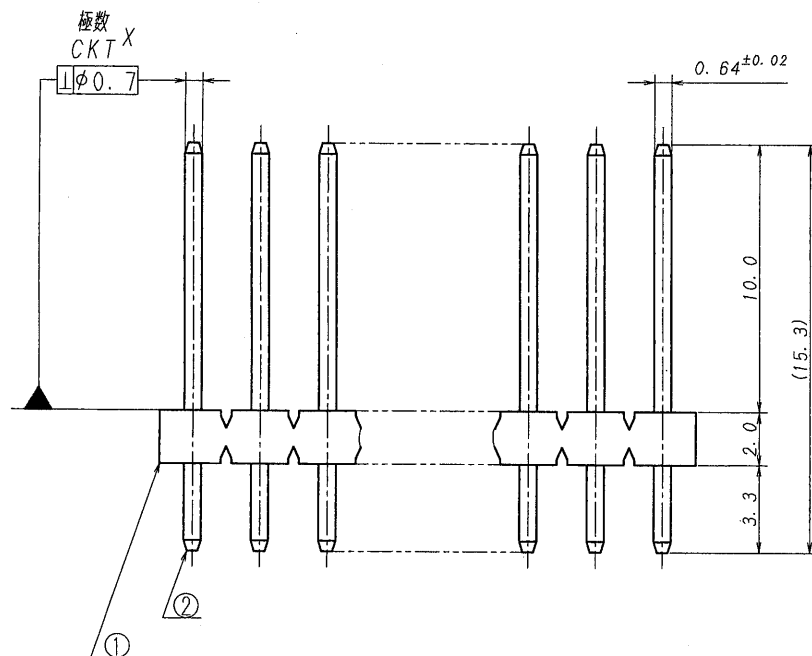


A B C D E F G H

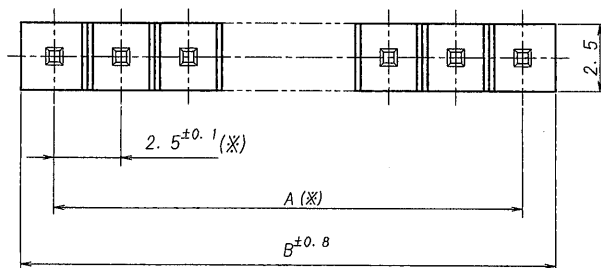


極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
2	6027B-02Z367-PT1	2.5	5.0	15	6027B-15Z367-PT1	35.0	37.5
3	-03	5.0	7.5	16	-16	37.5	40.0
4	-04	7.5	10.0	17	-17	40.0	42.5
5	-05	10.0	12.5	18	-18	42.5	45.0
6	-06	12.5	15.0	19	-19	45.0	47.5
7	-07	15.0	17.5	20	-20	47.5	50.0
8	-08	17.5	20.0	21	-21	50.0	52.5
9	-09	20.0	22.5	22	-22	52.5	55.0
10	-10	22.5	25.0	23	-23	55.0	57.5
11	-11	25.0	27.5	24	-24	57.5	60.0
12	-12	27.5	30.0	25	-25	60.0	62.5
13	-13	30.0	32.5	26	-26	62.5	65.0
14	6027B-14Z367-PT1	32.5	35.0	27	6027B-27Z367-PT1	65.0	67.5

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40℃~+105℃
- その他 : (※) 印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃
- TOLERANCE (※1) : AT BOTTOM.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂, 灰色, UL94V-0 BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-3-5	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	DSN '04-7-9	SERIES 6027 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-3-6	Koshiro	EDP No
△						前めっき/PRE-PLATE		H. TAKAGI	APP '08-3-6	PARTS No 部番
△						Niめっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.			4. Sasaki	6027B-**Z367-PT1
△						スズ/ロ-めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				REV.
△										0
LTR 記号	ECN NO	REVISION 記号	DR	CHK	DATE 年月日	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. アイソ電子工業株式会社				

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は、アイソ電子工業株式会社の所有する権利を有するもので、当社の許可なく複製を禁止します。

DESIGNED BY