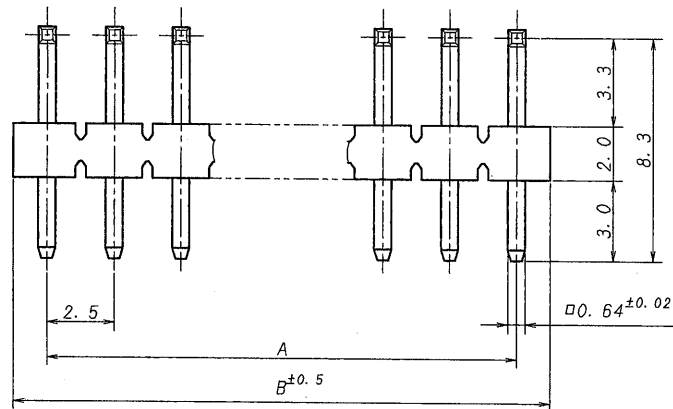
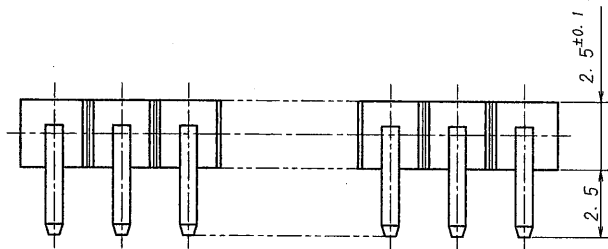



極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
2	6027B-02Z368-PT1	2.5	5.0	15	6027B-15Z368-PT1	35.0	37.5
3	-03	5.0	7.5	16	-16	37.5	40.0
4	-04	7.5	10.0	17	-17	40.0	42.5
5	-05	10.0	12.5	18	-18	42.5	45.0
6	-06	12.5	15.0	19	-19	45.0	47.5
7	-07	15.0	17.5	20	-20	47.5	50.0
8	-08	17.5	20.0	21	-21	50.0	52.5
9	-09	20.0	22.5	22	-22	52.5	55.0
10	-10	22.5	25.0	23	-23	55.0	57.5
11	-11	25.0	27.5	24	-24	57.5	60.0
12	-12	27.5	30.0	25	-25	60.0	62.5
13	-13	30.0	32.5	26	-26	62.5	65.0
14	6027B-14Z368-PT1	32.5	35.0	27	6027B-27Z368-PT1	65.0	67.5

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-3-19, S. Kasai	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN '06-5-18, Yougijun		SERIES 6027 PIN HEADER
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK '08-3-19, MTAKAGI		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '08-3-19, Y. Sasaki		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		6027B-***Z368-PT1
△						(Ni下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)		IRISO電子工業株式会社		DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IMSA-6027B-***Z368-PT1
3/205	Released		S.K	M.T	3/19 '08					REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.