


A B C D E F G H

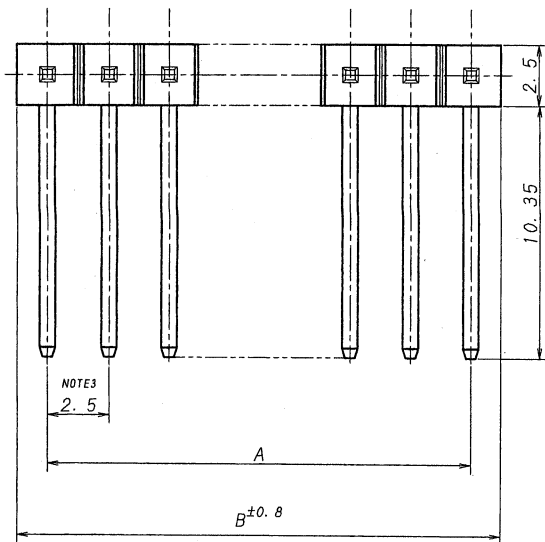




極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
6	6027B-06Z372-PT1	12.5	15.0

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. 測定位置 : 寸法公差は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃
3. MEASUREMENT POSITION : TOLERANCE IS APPLIED FOR BOTTOM OF PIN.

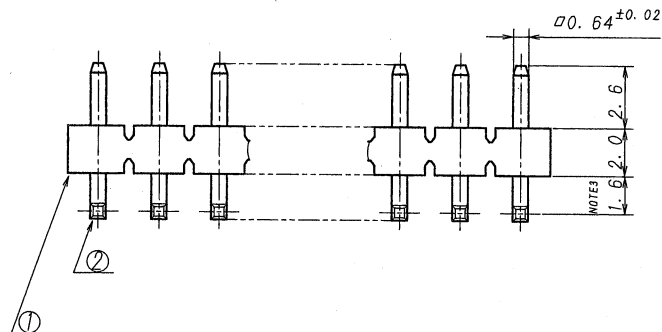

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-11-5	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN '96-8-23		SERIES 6027 PIN HEADER
△						② 端子/PIN : 銅/BRASS		CHK '08-11-5		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '08-11-5		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE		M. TAKAGI Y. Sasaki		6027B-***Z372-PT1
△						(Niめっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μm MIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μm MIN.)		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
△								IRISO 電子工業株式会社		REV.
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日					IMSA-6027B-***Z372-PT1 0

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD BE KEPT CONFIDENTIAL.