




A B C D E F G H

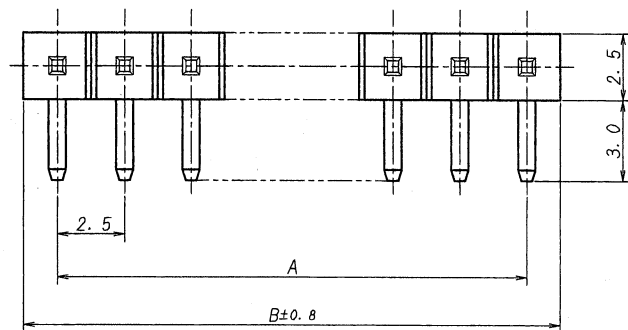

極数	部品番号	A	B	NOTE	極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PART No.				CKT	PART No.			
2	6027B-02Z373-PT1	2.5	5.0		15	6027B-15Z373-PT1	35.0	37.5	
3	-03	5.0	7.5		16	-16	37.5	40.0	
4	-04	7.5	10.0		17	-17	40.0	42.5	
5	-05	10.0	12.5		18	-18	42.5	45.0	
6	-06	12.5	15.0		19	-19	45.0	47.5	
7	-07	15.0	17.5		20	-20	47.5	50.0	
8	-08	17.5	20.0		21	-21	50.0	52.5	
9	-09	20.0	22.5		22	-22	52.5	55.0	
10	-10	22.5	25.0		23	-23	55.0	57.5	
11	-11	25.0	27.5		24	-24	57.5	60.0	
12	-12	27.5	30.0		25	-25	60.0	62.5	
13	-13	30.0	32.5		26	-26	62.5	65.0	
14	6027B-14Z373-PT1	32.5	35.0		27	6027B-27Z373-PT1	65.0	67.5	


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

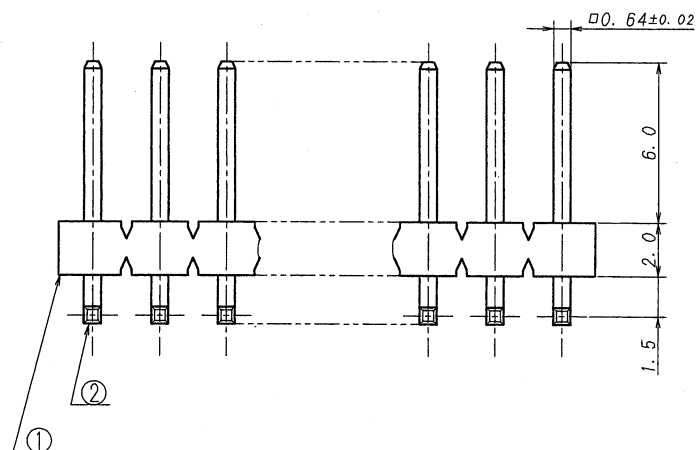

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー) UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 09-2-9 T. Hoga	mm	6027シリーズ ピンヘッダー	
△						① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN 98-3-6 Kitayama		SERIES 6027 PIN HEADER	
△						② 端子/PIN : 銅鍍/BRASS		CHK 09 3/9 M. TAKAGI	APP 09-2-10 U. Sasaki	EDP No	
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.			PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE		MSA-6027B-**-Z373-PT1			REV.
△						(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.)		6027B-**-Z373-PT1			0
△						スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.		IRISO 電子工業株式会社			
△	34029	RELEASED	T.H	MT	09-2-9						
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日						

DO NOT SCALE DRAWING.