



A B C D E F G H

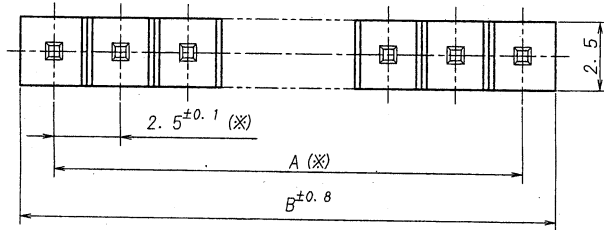

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
4	6027B-04Z380-PT1	7.5	10.0
6	6027B-06Z380-PT1	12.5	15.0

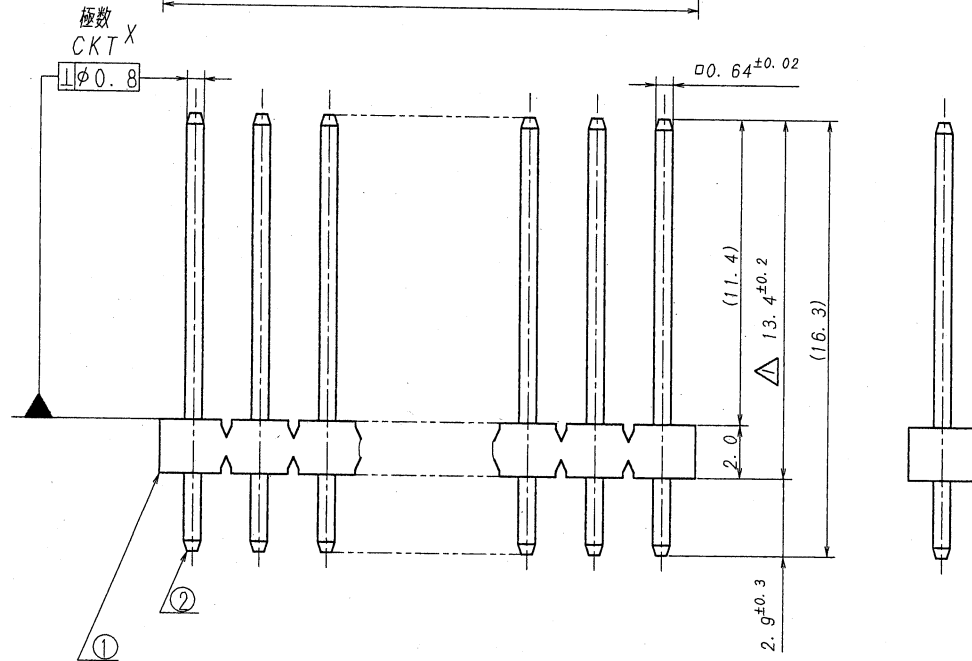


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- その他 : (X) 印の寸法公差は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- TOLERANCE (X) : AT BOTTOM.



△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース:ガラス入り66ナイロン樹脂	DR 10-9-3	DSN 97-1-23	6027シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED 66NYLON	CHK 70	APP 10-9-6	SERIES 6027 PIN HEADER
△						UL94V-0. COLOR: NATURAL (IVORY)	3M TAKARU	4 Nakahara	EDP No
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS			PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法		6027B-**Z380-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE			DWG No 図番
△						(ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 1.0μmMIN.			IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
△						(錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.			IRISO 電子工業株式会社
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				IRISO ENG. DEPT.
32899		REVISED	T.D	MT	70-9-3				IMS-6027B-**Z380-PT1

DO NOT SCALE DRAWING.