
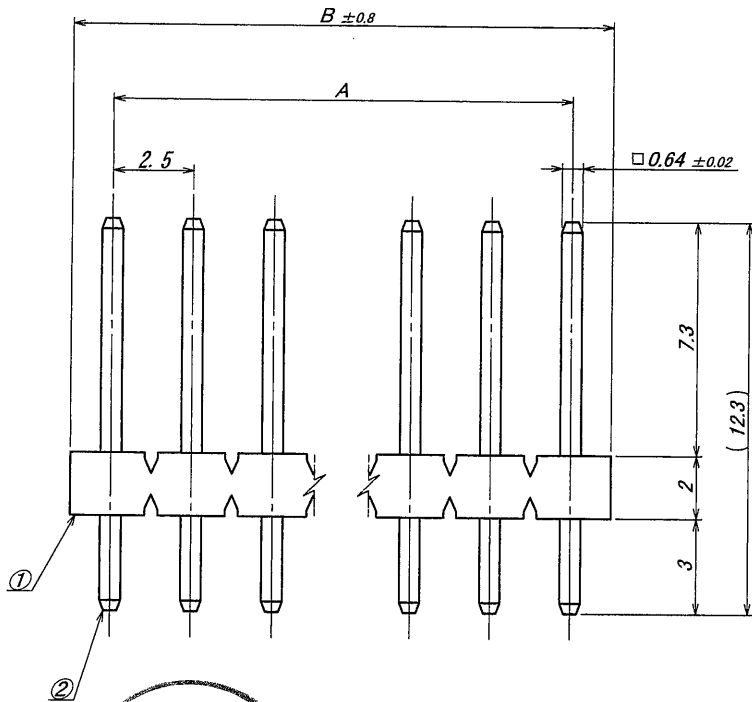




極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B	極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
2	6027B-02Z383-PT1	2.5	5.0	15	6027B-15Z383-PT1	35.0	37.5
3	6027B-03Z383-PT1	5.0	7.5	16	6027B-16Z383-PT1	37.5	40.0
4	6027B-04Z383-PT1	7.5	10.0	17	6027B-17Z383-PT1	40.0	42.5
5	6027B-05Z383-PT1	10.0	12.5	18	6027B-18Z383-PT1	42.5	45.0
6	6027B-06Z383-PT1	12.5	15.0	19	6027B-19Z383-PT1	45.0	47.5
7	6027B-07Z383-PT1	15.0	17.5	20	6027B-20Z383-PT1	47.5	50.0
8	6027B-08Z383-PT1	17.5	20.0	21	6027B-21Z383-PT1	50.0	52.5
9	6027B-09Z383-PT1	20.0	22.5	22	6027B-22Z383-PT1	52.5	55.0
10	6027B-10Z383-PT1	22.5	25.0	23	6027B-23Z383-PT1	55.0	57.5
11	6027B-11Z383-PT1	25.0	27.5	24	6027B-24Z383-PT1	57.5	60.0
12	6027B-12Z383-PT1	27.5	30.0	25	6027B-25Z383-PT1	60.0	62.5
13	6027B-13Z383-PT1	30.0	32.5	26	6027B-26Z383-PT1	62.5	65.0
14	6027B-14Z383-PT1	32.5	35.0	27	6027B-27Z383-PT1	65.0	67.5

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED 11.11.17 IRISO ENG. DEPT.		MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り46ナイロン, UL94V-0, 灰色 BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: GRAY ②端子/PIN : 黄銅/BRASS		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR 11-11-7 CHK Lin. Qi 11/14 Taka; 4. Jasek		UNIT 単位 mm DSN 11-11-7 APP 2011.11.7		TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 銅リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 6027B-**Z383-PT1		DWG No 図番 IRISA-6027B-**Z383-PT1		REV. 0	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。		REDUSED COPY									