



NOTE

- 1. 梱包数量: 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 1,000 PCS/REEL
- 2. リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

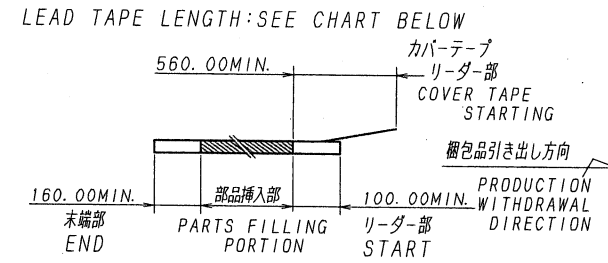

- 3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
- 0.20N MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。
0.20N MIN. FOR MANUFACTURING

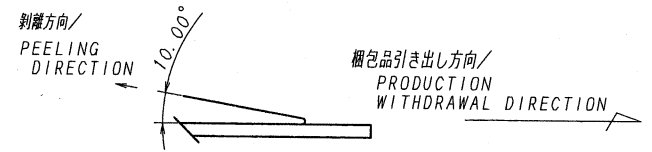

<p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p>					<p>MATERIAL 材質</p> <p>① カバ-テープ (COVER TAPE) : PET, PE, PEF</p> <p>② キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) (CARRIER TAPE) (POLYPROPYLENE)</p> <p>③ リール (REEL) : PS (黒/BLACK)</p>		<p>GENERAL TOLERANCES 一般公差</p> <p>DIM 寸法 ± 0.30</p> <p>ANGLE 角度 ±</p>		<p>SCALE 尺度 /</p> <p>UNIT 単位 mm</p> <p>DR 09/17/28</p> <p>DSN 77/17/23</p> <p>CHK 109/04/28</p> <p>APP 09-4-28</p>		<p>TITLE 名称 6120シリーズピンヘッダー テーピング梱包品</p> <p>SERIES 6120 PIN HEADER TAPING</p> <p>EDP No</p>	
<p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p>					<p>FINISH 仕上げ</p>		<p>3RD. ANG. PROJ. 三角法</p>		<p>IRISO ELECTRONICS CO., LTD.</p> <p>イリソ電子工業株式会社</p>		<p>PARTS No 部番 6120S-04Y903</p> <p>DWG No 図番 IMSA-6120S-04Y903</p> <p>REV. 1</p>	
<p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p> <p>△</p>					<p>REVISION RECORD</p> <p>DR H.J</p> <p>CHK KY</p> <p>DATE 09.4.28</p>							
<p>DO NOT SCALE DRAWING.</p>												