

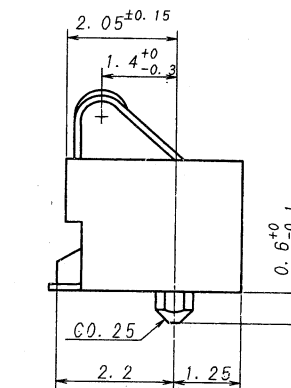
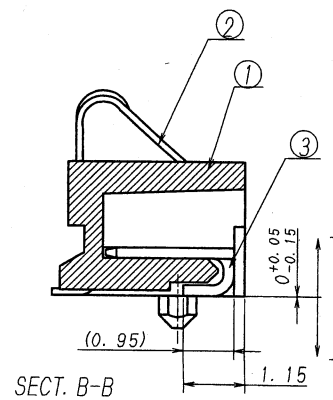
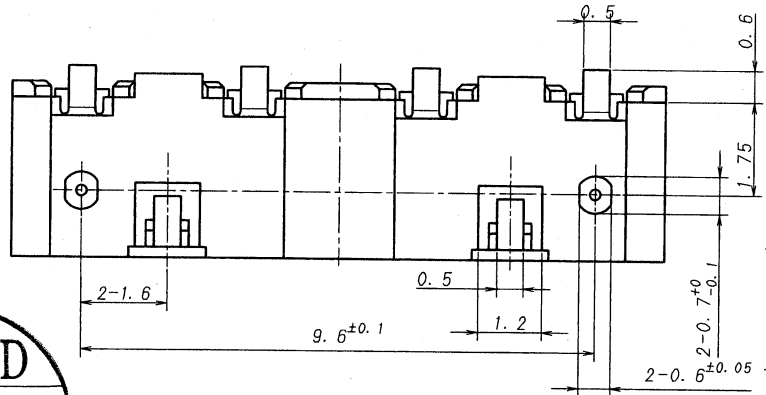
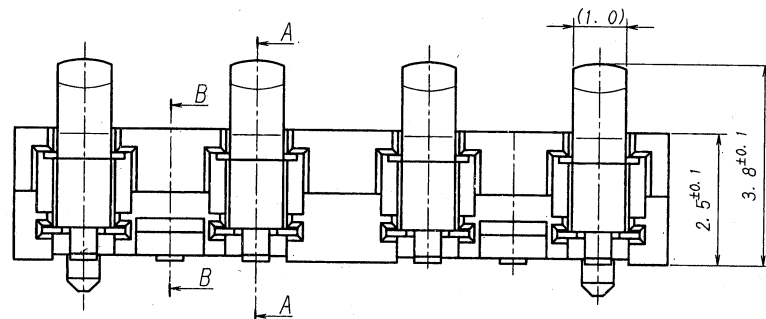


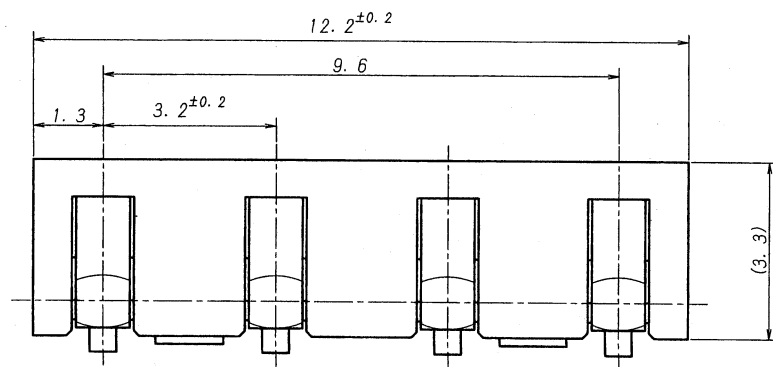


NOTE

1. 最大定格電圧, 電流: 125V, 15A (AC, DC)
2. 耐電圧: AC250V (1分間)
3. 絶縁抵抗: 500MΩ以上 (DC250Vにて)
4. 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C
5. 高さ3.0mmでバネ接点荷重0.89±0.15N (90±15gf)とする。
6. 材質: ① ハウジング: ガラス入りPPS樹脂 黒色 UL94V-0
② コンタクト: 銅合金
③ 補強板: 銅合金
7. 仕上げ: ② ニッケル下地めっき 1.3μmMIN.
金めっき 0.05μmMIN.
③ 錫めっき OR 銅合金めっき

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE&CURRENT: 125V, 15A (AC, DC).
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: AC250V (1 MINUTE).
3. INSULATION RESISTANCE: 500MΩ OR MORE (DC250V).
4. TEMPERATURE RANGE: -40°C ~ +105°C
5. CONTACT FORCE TO BE 0.89±0.15N (90±15gf) AT A WORKING HEIGHT OF 3.0mm.
6. MATERIAL: ① HOUSING: GLASS FILLED PPS
COLOR: BLACK UL94V-0
② CONTACT: COPPER ALLOY
③ STIFFENING PLATE: COPPER ALLOY
7. FINISH: ② GOLD PLATE 0.05μm. MIN.
OVER NICKEL PLATE 1.3μmMIN.
③ TIN PLATE OR TIN ALLOY PLATE

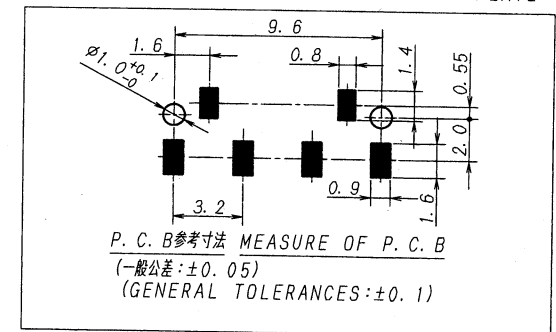

ISSUED

10.6.-1

IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日
3215	REVISED	J.N	Y.N	10-8-31	
1786	REVISED	Y.N	HK	00-9-6	
3324	RELEASED	Y.N	H.S	00-7-18	

MATERIAL 材質

NOTE 6 参照
SEE NOTE 6


FINISH 仕上げ

NOTE 7 参照
SEE NOTE 7

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± —

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE
尺度

DR 00-7-28
Y. Nakahashi

CHK 00-7-31
H. Suzuki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
IIV電子工業株式会社

UNIT
単位

mm
DSN 00-1-7
Y. Nakahashi

APP 00-7-31
H. Suzuki

TITLE 名称

6176シリーズ ソケット
SERIES 6176 SOCKET

EDP No

07010536

PARTS No 部番

6176S-04A-GT

DWG No 図番

IMSA-6176S-04A-GT

REV.

2