

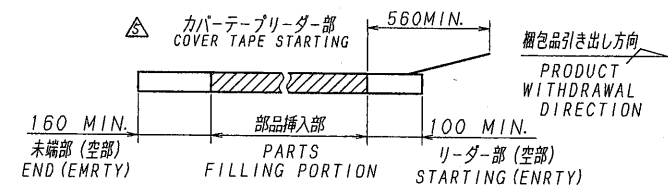
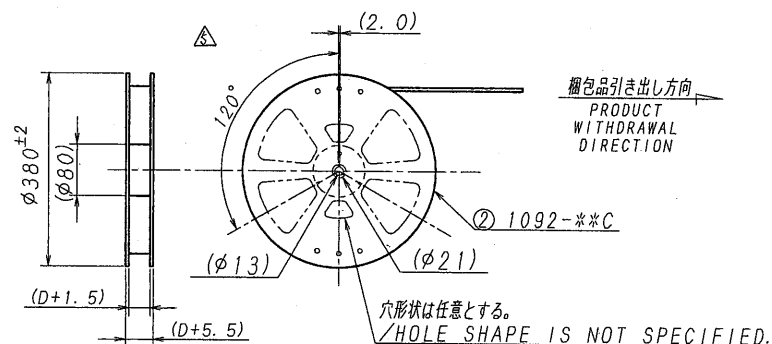


1. 梱包数量: 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 1,000PIECES/REEL

2. リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW



3. カバーテープの剥離強度：(剥離方向は、下図参照のこと。)
0. 2N/MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE
(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0. 2N/MIN. FOR MANUFACTURING

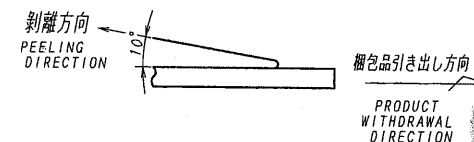

△						MATERIAL 材質	① カバーテープ/COVER TAPE:PET TYPE ② キャリアテープ/CARRIER TAPE:A-PET ③ リール/REEL:PS (黒/BLACK)△	GENERAL TOLERANCES 一般公差 0.3 DIM 寸法 ± ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '09 3/27 J. Oguro CHK '09-3-27 M. Nakahashi Y. Sawaki	UNIT 単位 mm DSN '00-1-6 Y. Nakahashi APP '09-3-27	TITLE 名称 6176シリーズ ソケット エンボスキャリアテープ梱包品 SERIES 6176 SOCKET EMBOSS CARRIER TAPE EDP No
△						FINISH 仕上り		3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 6176S-**Y900
△	J4429	Revised	J.O	M.T	'09-3-27	LTR 記号 ECN NO REVISION RECORD 版 DR CHK DATE 年月日			DWG No 図番 IMSA-6176S-**Y900	REV. 5	