




A B C D E F G H


梱包品引き出し方向
WITHDRAWAL DIRECTION

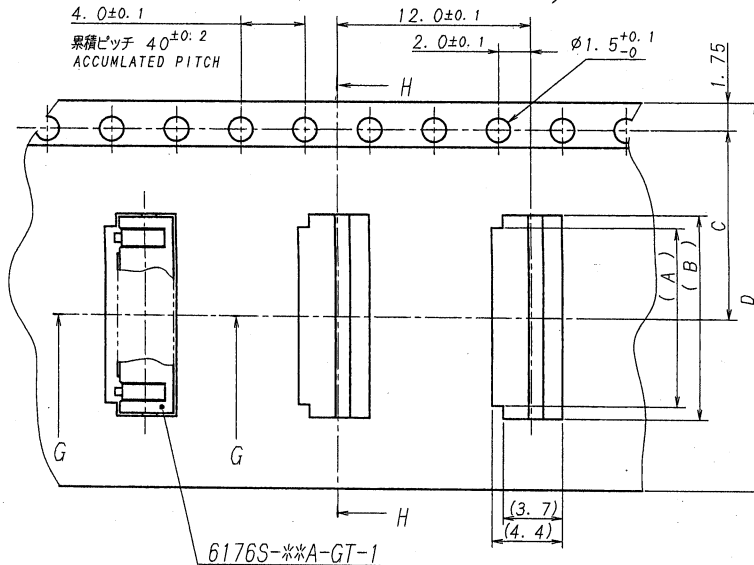

SECT. G-G

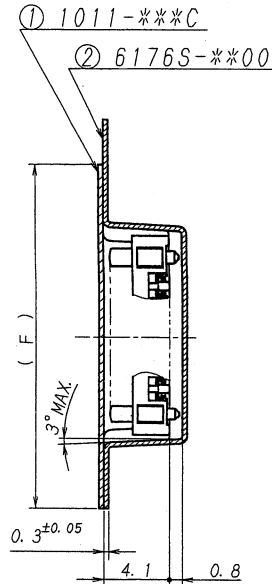


SECT. H-H

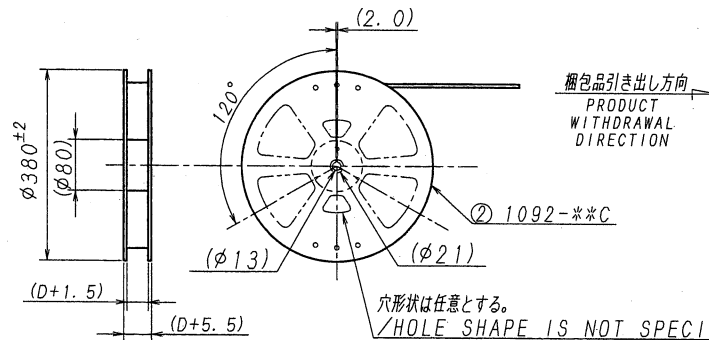


極数 CKT	部 番 PART NO.	A	B	C	D	E	F
3	6176S-03Y902	7.8	9.4	7.5	16.0	16.4	13.5
4	6176S-04Y902	11.0	12.6	11.5	24.0	24.4	21.5

NOTE


- 梱包数量: 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 1,000 PIECES/REEL
- リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

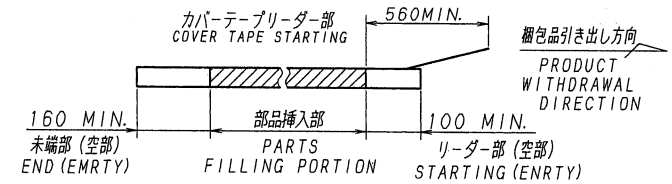

- カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
0.2NMIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE
(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2NMIN. FOR MANUFACTURING

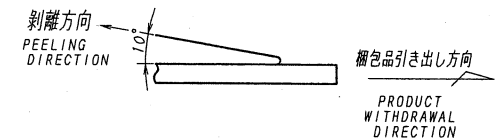

- 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE	0.3	DR '11-5-12	mm	6176シリーズ ソケット エンボスキャリアテープ梱包品
△						② キャリアテープ/CARRIER TAPE: A-PET	DIM 寸法 ±	Y. Kitagawa	DSN '00-1-6	SERIES 6176 SOCKET EMBOSS CARRIER TAPE
△						③ リール/REEL: PS (黒/BLACK)	ANGLE 角度 ±	Y. Nakahashi	BDP No	
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 〃	APP-11-5-12	PARTS No 部番
△								5/2 M. TAKA	4. Nakahashi	6176S-**-Y902
△										DWG No 図番
△	39424	REVISED Y.K	M.T	11-5-12						IRISA-6176S-**-Y902
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 3