



極数	部品番号	A	B	C	D
CKT	PARTS No.				
13	6190B-13Y90*	15.5	17.8	19.5	22.9
15	6190B-15Y90*	13.0	15.3	17.0	20.4

NOTE




1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 500ヶ/リール PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

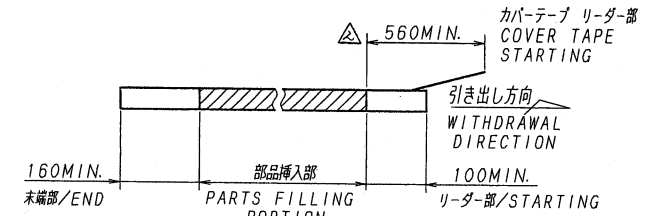





3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2NMIN.

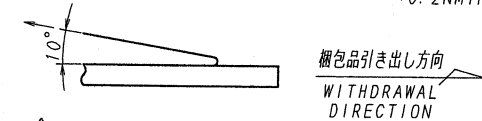

4. 梱包方法はKS-0002R参照の事。
REFER TO KS-0002R FOR THE PACKING METHOD.

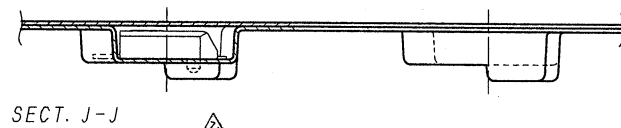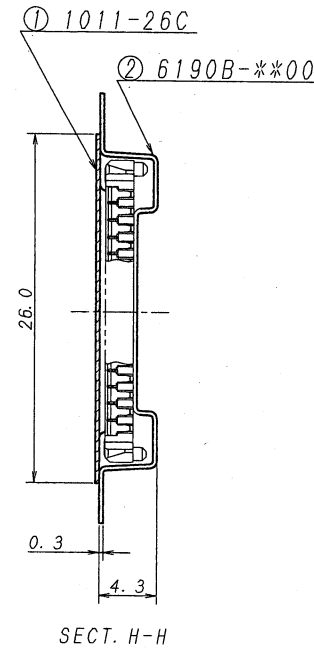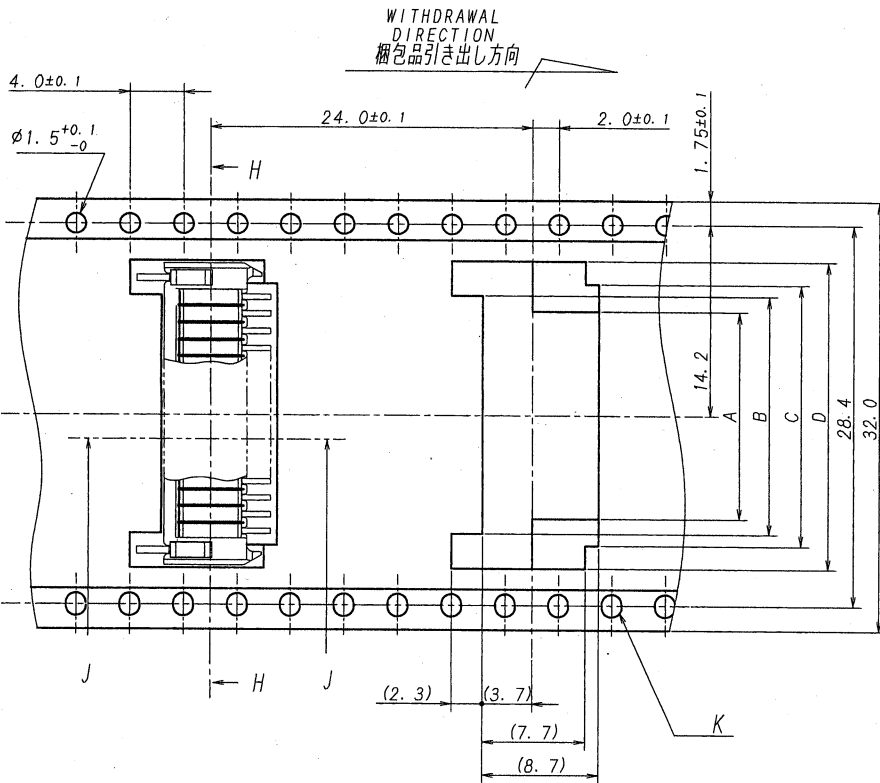

部番	品番
PART NO.	PRODUCT NO.
6190B-13Y900	6190B-13A-G
6190S-15Y900	6190B-15A-G
6190S-**Y902	6190B-**A-G3N

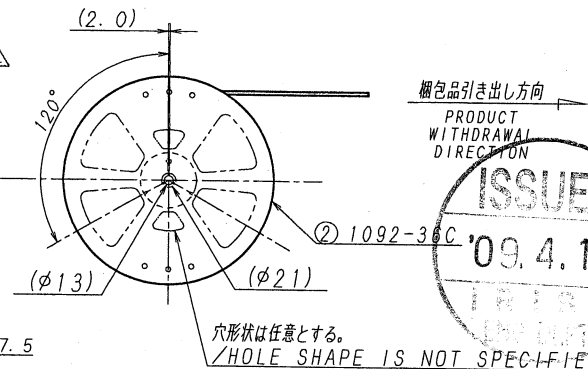

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE	DIM 寸法 ± 0.3	DR 69 J. Oguno	mm	6190シリーズ プラグ テーピング 梱包品
△						② キャリアテープ/CARRIER TAPE: A-PET	ANGLE 角度 ±	CHK 69-3-27 M. Hata	DSN '00-9-25 T. URA	SERIES 6190 PLUG TAPING PRODUCT
△						③ リール/REEL : PS (黒色/BLACK)		APP 69-3-27 G. Sasaki	EDP No	
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法		PARTS No 部番	
△								IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	6190B-**Y90*	
△								イリソ電子工業株式会社	DWG No 図番	
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				IMSA-6190B-**Y90* (900, 902)	REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.

DESIGNED BY