
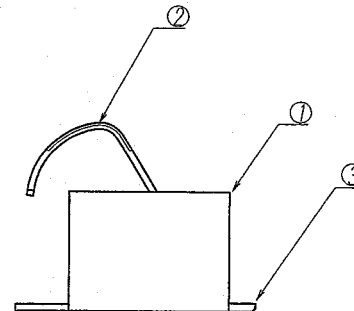
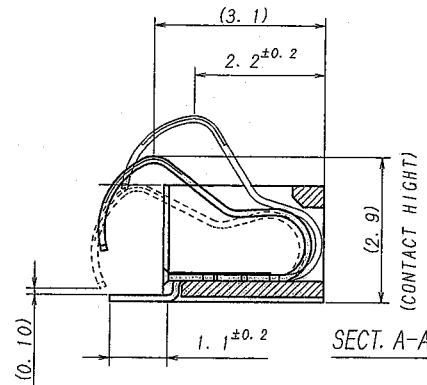
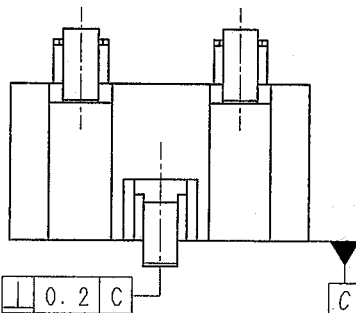
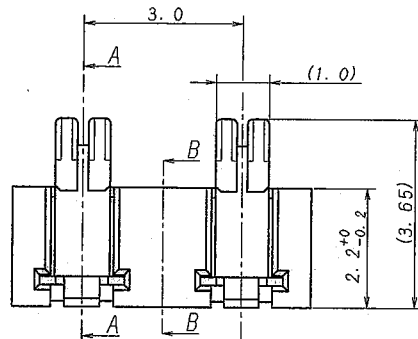
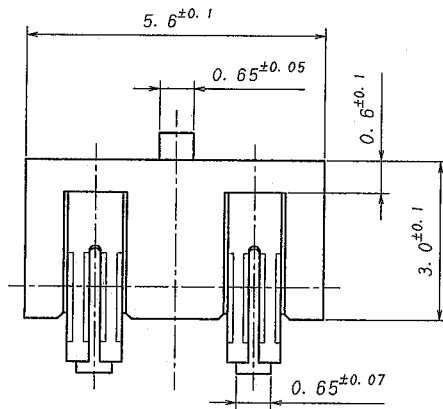


仕様

1. 最大定格電圧, 電流: 125V, 1.5A (AC, DC)
2. 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE&CURRENT: 125V, 1.5A (AC, DC).
2. TEMPERATURE RANGE: -40°C ~ +105°C

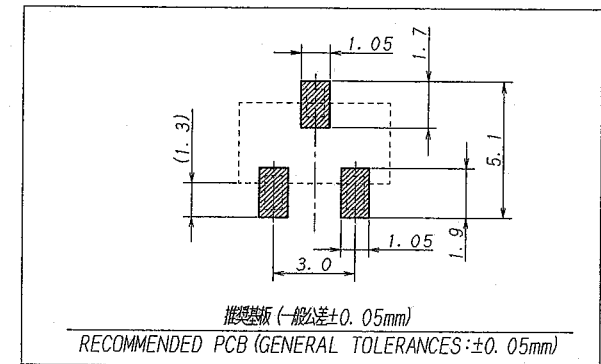

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ハウジング: PPS樹脂 黒色 GF40% UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 1/28 '05 K. Hori	DSN 5/22 '00 Y. Sasaki	6192シリーズ コネクタ
△						HOUSING: GLASS FILLED PPS UL94V-0, COLOR: BLACK	ANGLE 角度 ±	CHK 1/28 '05 J. Ohashi	APP 1/28 '05 Y. Sasaki	SERIES 6192 CONNECTOR
△						②コネクタ/CONTACT: BeCu合金/BeCu ALLOY				EDP No
△						③銅板/BLACKET: 銅合金/COPPER ALLOY				05010238
△						FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番
△						②Ni下地めっき2.0μmMIN. 表面Auめっき0.3μmMIN.				6192S-02B-G-1
△						Au PLATE 0.3μmMIN. OVER Ni PLATE 2.0μmMIN.				DWG No 図番
△						③Ni下地めっき1~3μm 表面めっき2~5μm				IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
△						TIN-COPPER PLATE 2~5μm OVER Ni PLATE 1~3μm				電子工業株式会社
△	20831	RELEASED	K.H	20	1/28 '05					IMSA-6192S-02B-G-1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV.

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は、イリソ電子工業株式会社の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY