
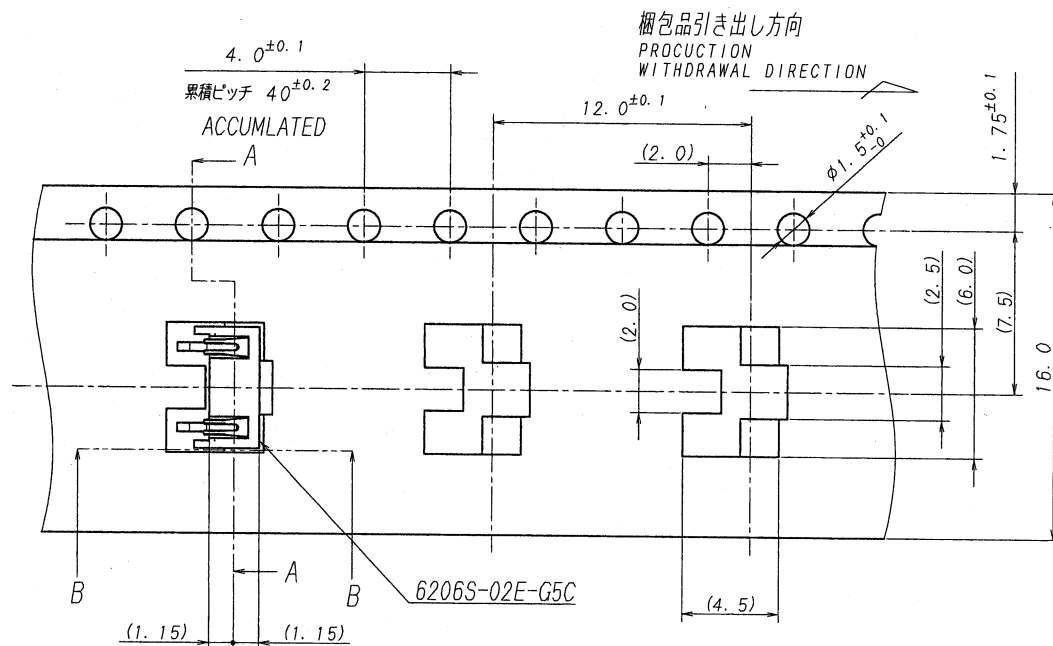
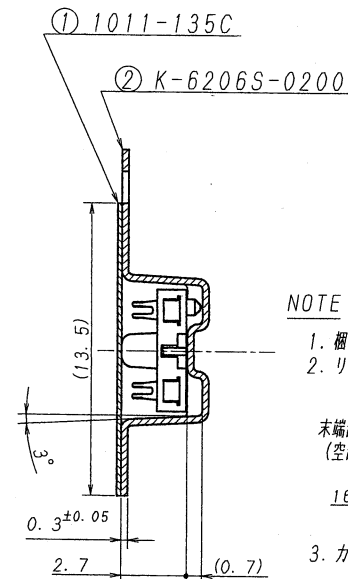
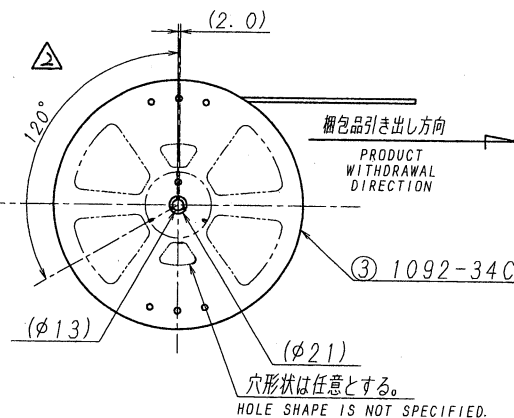



SECT. B-B



SECT. A-A


NOTE

1. UNIT QUANTITY: 1,000 PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

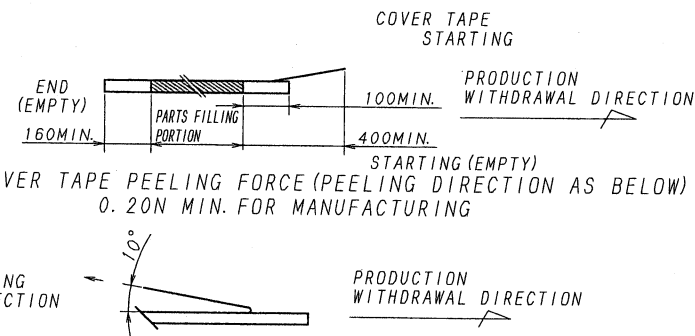

NOTE

1. 梱包数量: 1,000ヶ/リール
2. リードテープ長さ: 下図参照

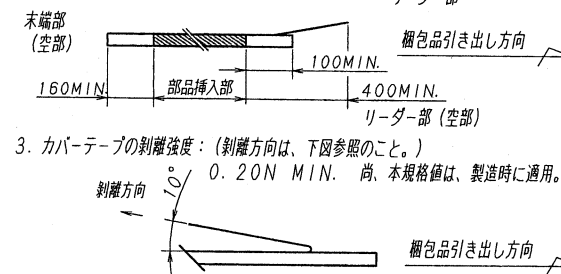

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)

0.20N MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE	DIM 寸法 ± 0.3	DR09	mm	6206シリーズコネクタ テーピング梱包品
△						② キャリアテープ: A-PET (CARRIER TAPE) (A-PET)	ANGLE 角度 ±	8/31 8.nakagawa	DSN 0	SERIES 6206 CONNECTOR TAPING
△						③ リール (REEL) : PS (BLACK) △		CHK 09	1/26 Sasaki	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	8/14 Y. Takagi	APP 02.8.31	PARTS No 部番
△								IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		6206S-02Y905
△	35345	REVISED	2.0	4.7	09-8-31			IRISO電子工業株式会社		IMSA-6206S-02Y905
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は、IRISO電子工業株式会社の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁じます。