
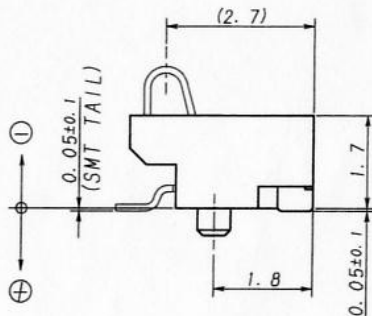
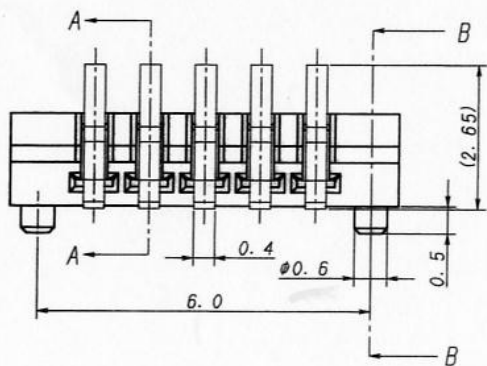
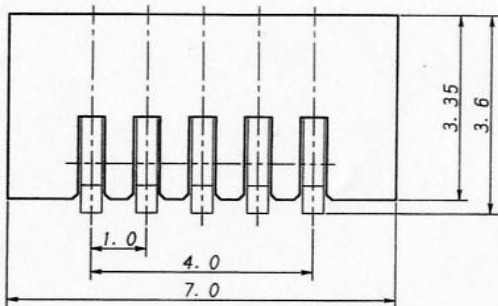


SECT. A-A



SECT. B-B

仕様

1. 接触高さ : 2.0mm
2. コンタクトの平坦度 : 0.1mmMAX.

NOTE

1. CONTACT WORKING HEIGHT IS 2.0mm.
2. COPLANARITY : 0.1mmMAX.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ハウジング : ガラス充填絶縁体 UL94V-0		DR 102	mm	6244シリーズ コネクタ
△						①HOUSING : GLASS FILLED HEAT RESISTING PLASTICS, UL94V-0 COLOR:BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	3/28 S. Takayama	DSN 102	SERIES 6244 CONNECTOR
△						②端子/CONTACT : リン銅/PHOSPHOR-BRONZE	ANGLE 角度 ±	CHK 102	3/28 Y. Okoshi	EDP No
△						③基板/MOUNTING: 銅/COPPER ALLOY		3/28 M. Nakada	APP	07012119
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		PARTS No 部番
△						② ニッケルめっき/OVER NICKEL PLATE		IRISO 電子工業株式会社		6244S-05A-GF
△						③ 鉛めっき/TIN-LEAD PLATE				DWG No 図番
△	3629	RELEASED	3/28 '02	DR	CHK	DATE				IRMSA-6244S-05A-GF
LTR	ECN NO	REVISION RECORD								REV.

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は、イリソ電子工業株式会社の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY