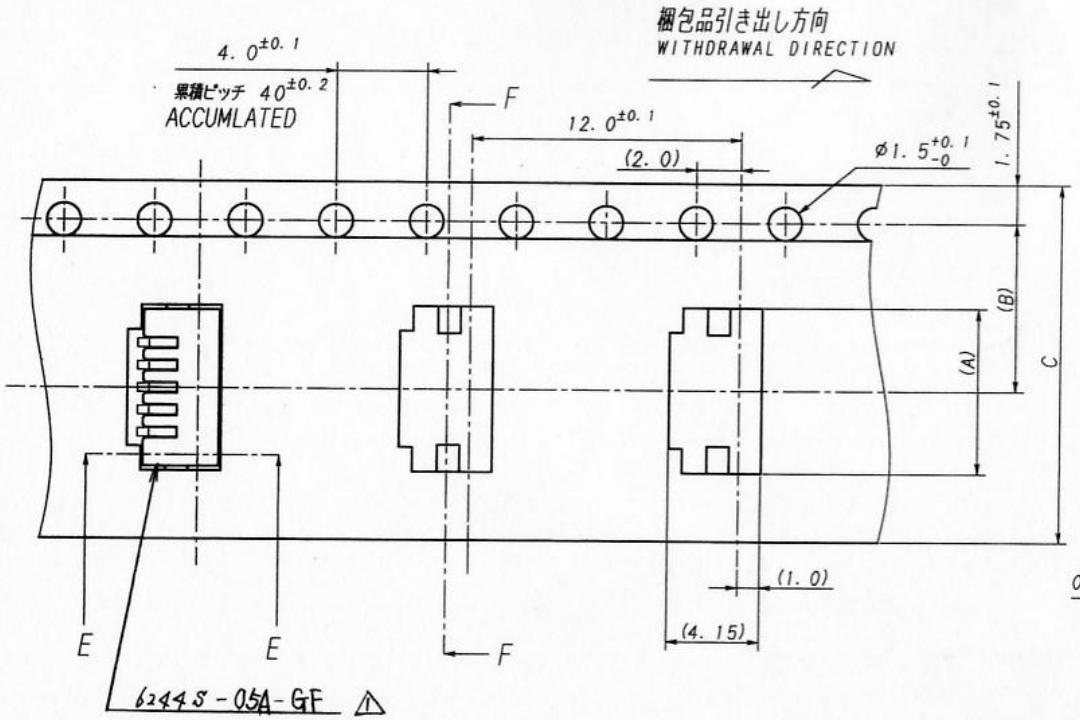



SECT. E-E

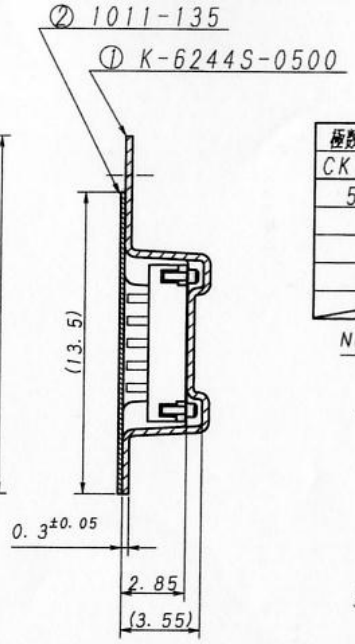

SECT. F-F

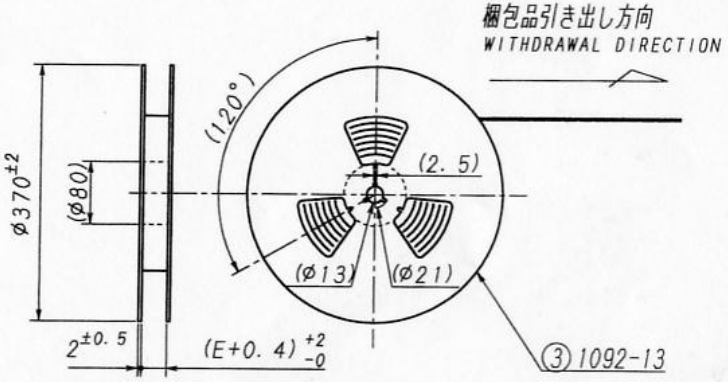

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	NOTE
5	6244S-05Y900	7.4	7.5	16.0	

NOTE

1. 梱包数量:2,000ケ/リール
2. リードテープ長さ:下図参照

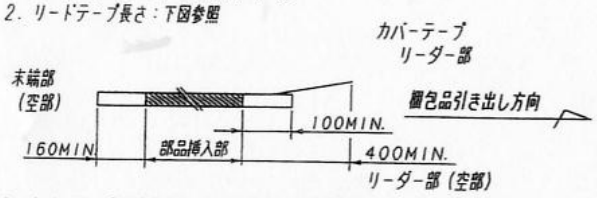

3. カバーテープの剥離強度:(剥離方向は、下図参照のこと。)
0.20N(20gf)MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。

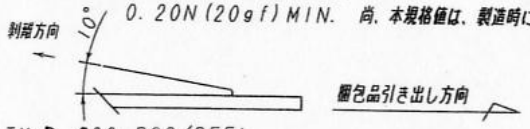

NOTE

1. UNIT QUANTITY:2,000 PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH:SEE CHART BELOW



3. COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.20N(20gf)MIN. FOR MANUFACTURING

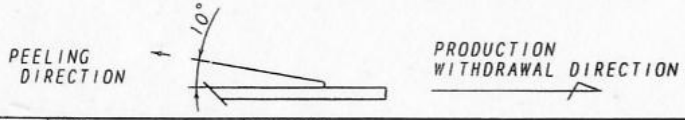

ISSUED
2002. 4.12
IRISO JAPAN
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	3629	RELEASED			3/20 '02

MATERIAL 材質
① キャリアテープ/CARRIER:TAPE:A-PET
② カバーテープ/COVER TAPE:PET-TYPE
③ リール/REEL: 紙(PAPER)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '02 3/20 S. Takayama
DSN '02 3/20 S. Takayama
CHK '02 3/20 M. Nukada
APP 3/20 '02 M. Nakano

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6244シリーズ コネクタ エンボス梱包品
SERIES 6244 EMBOSS TAPING PRODUCT

EDP No 07012208

PARTS No 部番 6244S-05Y900

DWG No 図番 IMSA-6244S-05Y900

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUSED COPY