

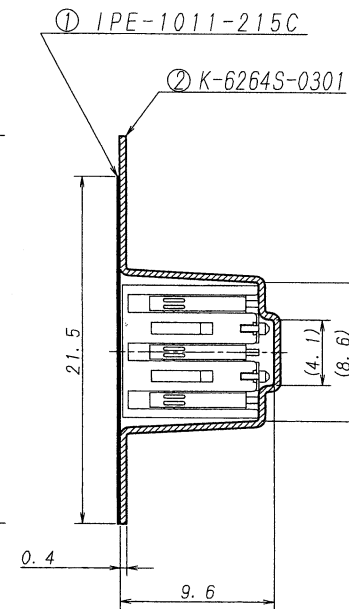




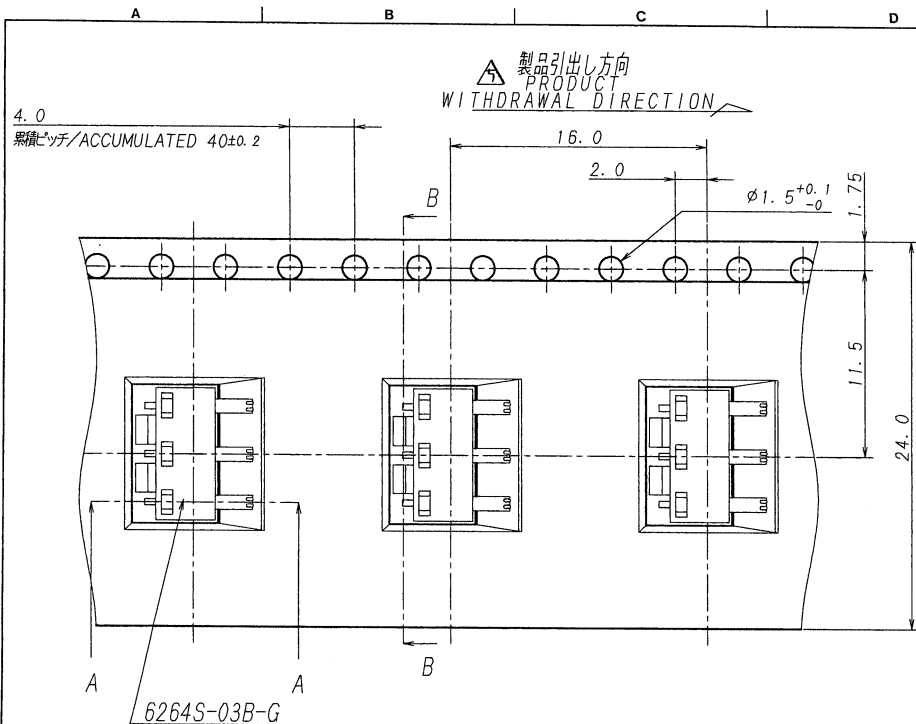


NOTE

- 梱包数量/UNIT QUANTITY: 500/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
カバーテープ リーダー部
COVER TAPE
STARTING
- 製品引出し方向
PRODUCT
WITHDRAWAL
DIRECTION
- カバートープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE
: 0.2~1.3N.

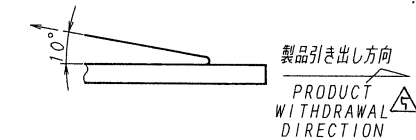

- 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

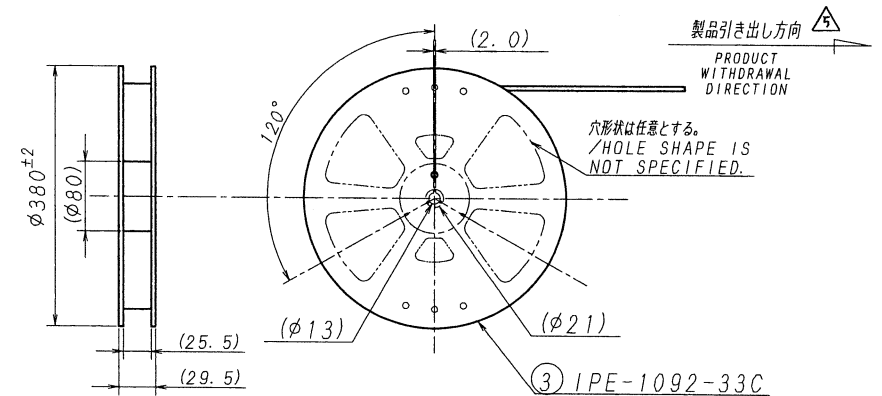

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
① カバートープ: PET-TYPE		DIM 寸法 ± 0.3		DR '13-11-15		DSN '05-2-9		6264シリーズコネクタ エンボス梱包品	
② キャリアテープ: A-PET 色: 透明		ANGLE 角度 ±		CHK D.K.m		APP C.K.tayama		△ SERIES 6264 EMBOSS PRODUCT	
③ リール : PS 色: 黒		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		EDP No		IMSA-6264S-03Y902	
④ COVER TAPE : PET-TYPE		③ REEL : PS COLOR: BLACK		IRISO 電子工業株式会社		PARTS No 部番		120-106264-002	
⑤ CARRIER TAPE: A-PET COLOR: CLEAR		FINISH 仕上り				DWG No 図番		REV. 5	
⑥ REEL : PS COLOR: BLACK									
LTR 記号		ECN NO		REVISION RECORD		DR		CHK	
45-77		NOTE REV		D.K. S.M.		'13-11-19			
41003		REVISED		Y.K. M.T.		'12-1-20			