
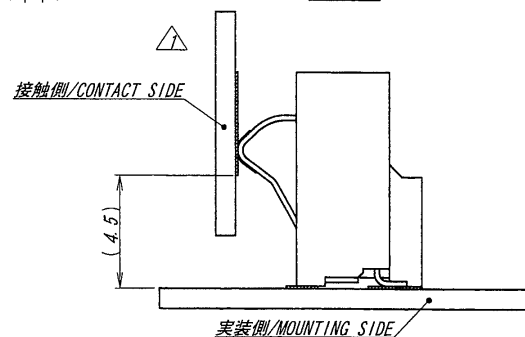
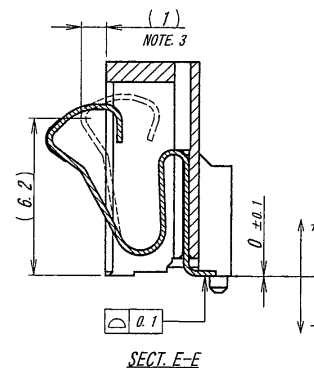

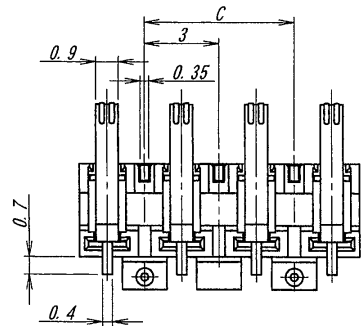
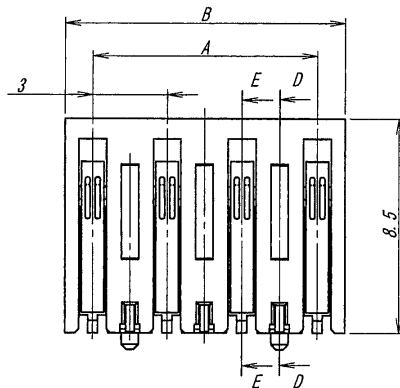




極数	部品番号	A	B	C
CKT	PARTS No.			
3	6264S-03B-G	6.0	8.2	3.0
4	6264S-04B-G	9.0	11.2	6.0
5	6264S-05B-G	12.0	14.2	9.0
6	6264S-06B-G	15.0	17.2	12.0

NOTE


1. 最大定格電圧、電流：125V, 2.0A (AC, DC)
2. 推奨基板：下図
3. 圧縮範囲：1.1~1.7mm (接点高さ1.3~0.7mm)
4. 接触力：接点高さ1.0mm時/0.98±0.3N

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 125V, 2.0A (AC, DC)
2. RECOMMENDED PCB PATTERN: SEE BELOW
3. COMPRESSION RANGE: 1.1~1.7mm (CONTACT HEIGHT 1.3~0.7mm)
4. CONTACT FORCE: 0.98±0.3N WHEN CONTACT HEIGHT = 1.0mm




接触側/CONTACT SIDE



推奨基板 (一般公差±0.05mm)
△ RECOMMENDED PCB (GENERAL TOLERANCE: ±0.05mm)

実装側/MOUNTING SIDE

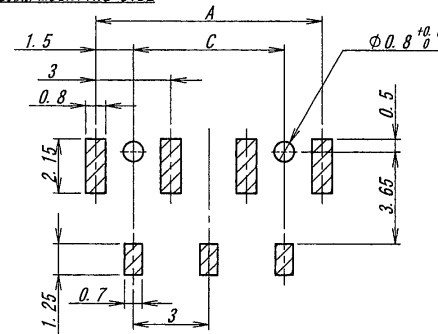

推奨基板 (一般公差±0.05mm)
△ RECOMMENDED PCB (GENERAL TOLERANCE: ±0.05mm)

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ハウジング：ガラス入りLCP樹脂、黒色、UL94V-0 HOUSING: GLASS FILLED LCP, UL94V-0, BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '16-05-26 T. Hagi	mm	6264シリーズ コネクタ SERIES 6264 CONNECTOR
△						②コンタクト：銅合金/METAL FLANGE: COPPER ALLOY	ANGLE 角度 ±	CHK '08-11-03 B. Kitayama	DSN	EDP No
△						③補強板：銅合金/METAL FLANGE: COPPER ALLOY	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 2016.5.27 M. Takagi		PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		△ IMSA-6264S-**B-G
△	5179P	NOTE REV	T. H	MT	'16-05-26	②全体：ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 接点部：金めっき/CONTACT AREA: Au PLATE 0.3μmMIN		伊予電子工業株式会社		DWG No 図番
△	41250	REVISED	J. O	T. S	'12-03-19	③ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 銅めっき/Sn Cu PLATE 2~5μm				REV.
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE					2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REVISION CODE