

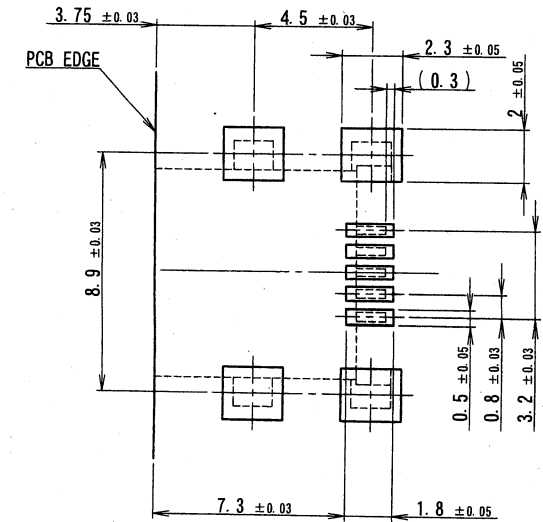
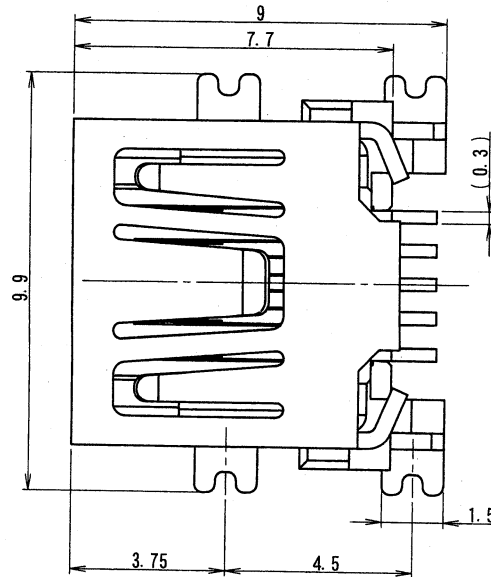

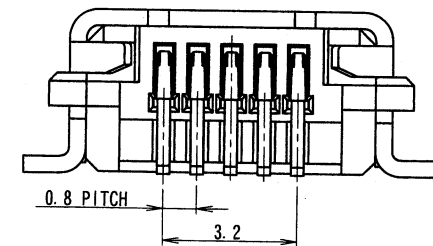


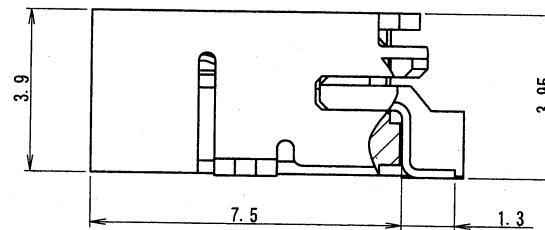

推奨基板寸法
/RECOMMEND PCB LAYOUT

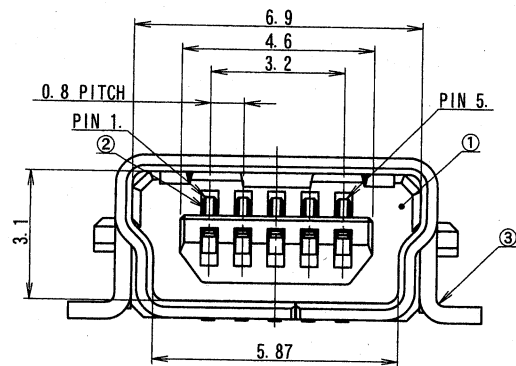

NOTE

1. 本製品はUSB規格準拠の製品です。
THIS PRODUCT MEETS THE USB SPECIFICATION.
2. SMT端子のコーナリティは0.1以下とする。
COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.1MAX.

ISSUED '11.5.26 IRISO ENG. DEPT				MATERIAL 材質 △ ①ハウジング/HOUSING: PA9T 黒色/BLACK (UL94V-0) ②コネクタ/CONTACT: 低ベリリウム銅/BERYLLIUM COPPER ③シェル/SHELL: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 N / A DR '11-5-24 yamagata CHK '11-5-24 C. Nakahara		UNIT 単位 mm DSN '09/JUL/17 K. Kuniyoshi APP '11-5-24 S. Ueda		TITLE 名称 6661S シリーズ ソケット SERIES 6661S SOCKET	
REVISED 8.9 4w '11-5-24				FINISH 仕上げ②コネクタ/CONTACT △ Ni下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.0 μm 全面/ALL OVER: Au PLATE 0.05 μm MIN. 接点部/CONTACT ZONE: Au PLATE 0.3 μm MIN. ③シェル/SHELL Ni下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.0 μm 鍍無光沢めっき/TIN MATT PLATE: 0.05 μm MIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 IMSA-6661S-05B-GA		DWG No 図番 110-106661-002	
DO NOT SCALE DRAWING.										REV. /			

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY