

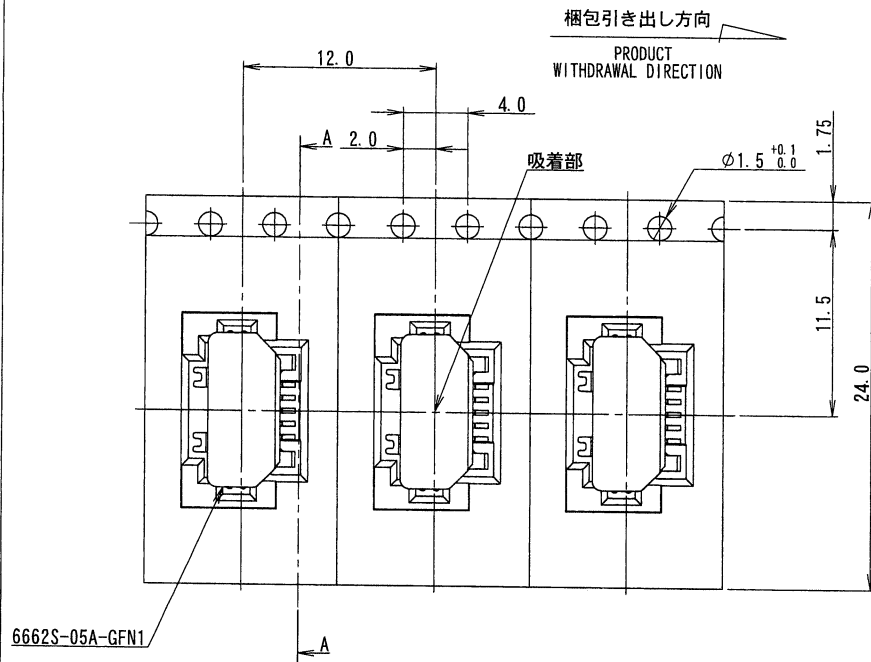
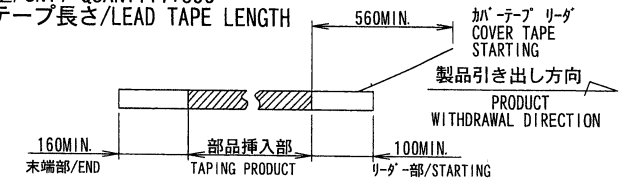


NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 850
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

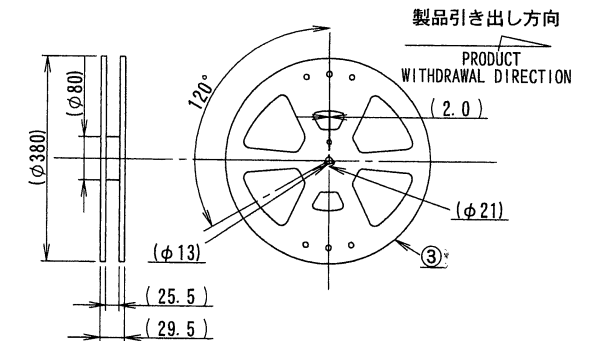

- △ 3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE
: 0. 2N~1. 3N

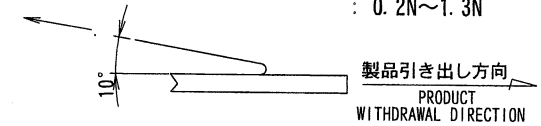

- △ 4. 梱包仕様書
KS-0002Z参照の事。
Refer to KS-0002Z for the packing method.

ISSUED '12.6.21 IRISO ENG. DEPT.					MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
					①カバーテープ/COVER TAPE : PS ②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS ③リール/REEL : PS 黒色/BLACK		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		N / A DR. K. Kuriyoshi CHK. J. Kuriyoshi		mm DSN '11/MAY/13 APP '12-1-19		SERIES 6662 CONNECTOR TAPING PRODUCT 6662 シリーズ コネクタ エンボス梱包図	
					FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社				EDP No	
													PARTS No 部番	
													IMSA-6662S-05Y900	
													DWG No 図番	
													120-106662-001	
													REV. 1	

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は、イリス電子工業（株）の所有する権利を有するもので、無断で複製・転載・改変を禁じます。

DRIVEN COPY