



仕様

1. 梱包数量: 5,000個/リール
2. リードテープ長さ: 下図参照

製品引出し方向

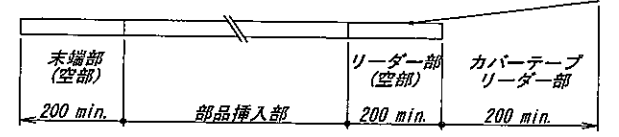

3. カバーテープの剥離強度: 0.1N min (剥離方向は下図参照) 尚、本規格は製造時に適用

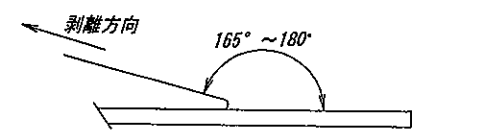


4. 部品の欠落及び、テーピングの誤り: 部品の欠落は、リールの総部品数 (表示数) の0.1%又は、1個のいずれか、大きい方以下で、連続2個を超える欠落があってはならない。オーバーコート面を上にしてテーピングし、裏面を誤ってはならない。


NOTE

1. UNIT QUANTITY: 5,000 PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW


PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

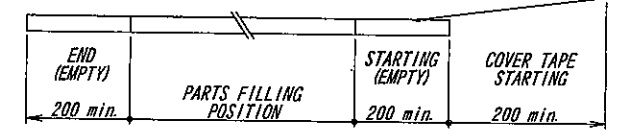

3. COVER TAPE PEERING FORCE: 0.1N min (PEELING DIRECTION AS BELOW) FOR MANUFACTURING

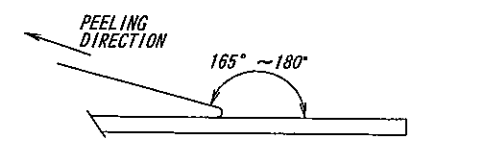

4. THE OMISSION OF THE PART AND AN ERROR OF THE TAPING
The number of the omissions of the part must be less than one with many numbers in 1 and 2.
1. When 0.1% of the number of the total parts (the number of the indication) of the reel lacks.
2. When one of the total part number of reels (the number of the indication) lacks.
In addition, you must not lack in two continuation.
You must do taping with the surface of the overcoat as the top.
and, You must not do taping by mistake with the back side as the top.

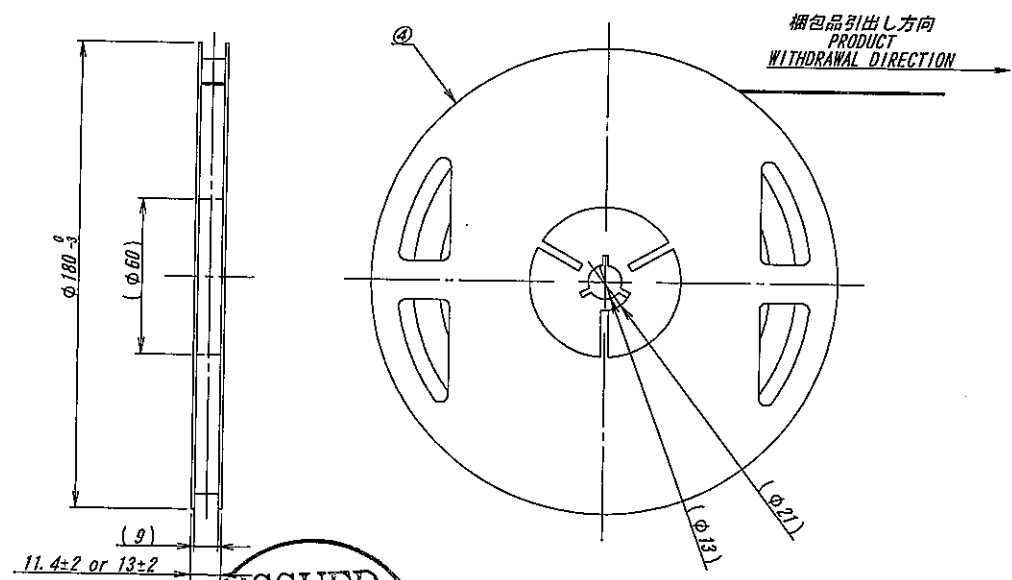

ISSUED
11.6.15
IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
ENG. DIV.

MATERIAL 材質		①カバーテープ : PET COVER TAPE : PET ②キャリアテープ : 紙 CARRIER TAPE : PAPER ③ボトムテープ : 紙 BOTTOM TAPE : PAPER ④リール : ポリスチレン (PS) REEL : POLYSTYRENE (PS)	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
FINISH 仕上げ			DIM 寸法 ± 0.1	DR '10.8.10	mm	6801シリーズ ESDチップ用テーピング梱包品 SEIRES 6801 ESD CHIP TAPING PRODUCT
			ANGLE 角度 ±	CHK '10.8.10	DSN '10.4.7	EDP No
			3RD. ANG. PROJ. 三角法	Y. Sengozawa Y. Sengozawa		PARTS No 部番
				IRISO ELECTRONICS CO., LTD		6801-01Y903
				IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番
						IRMSA-6801-01Y903
						REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY