



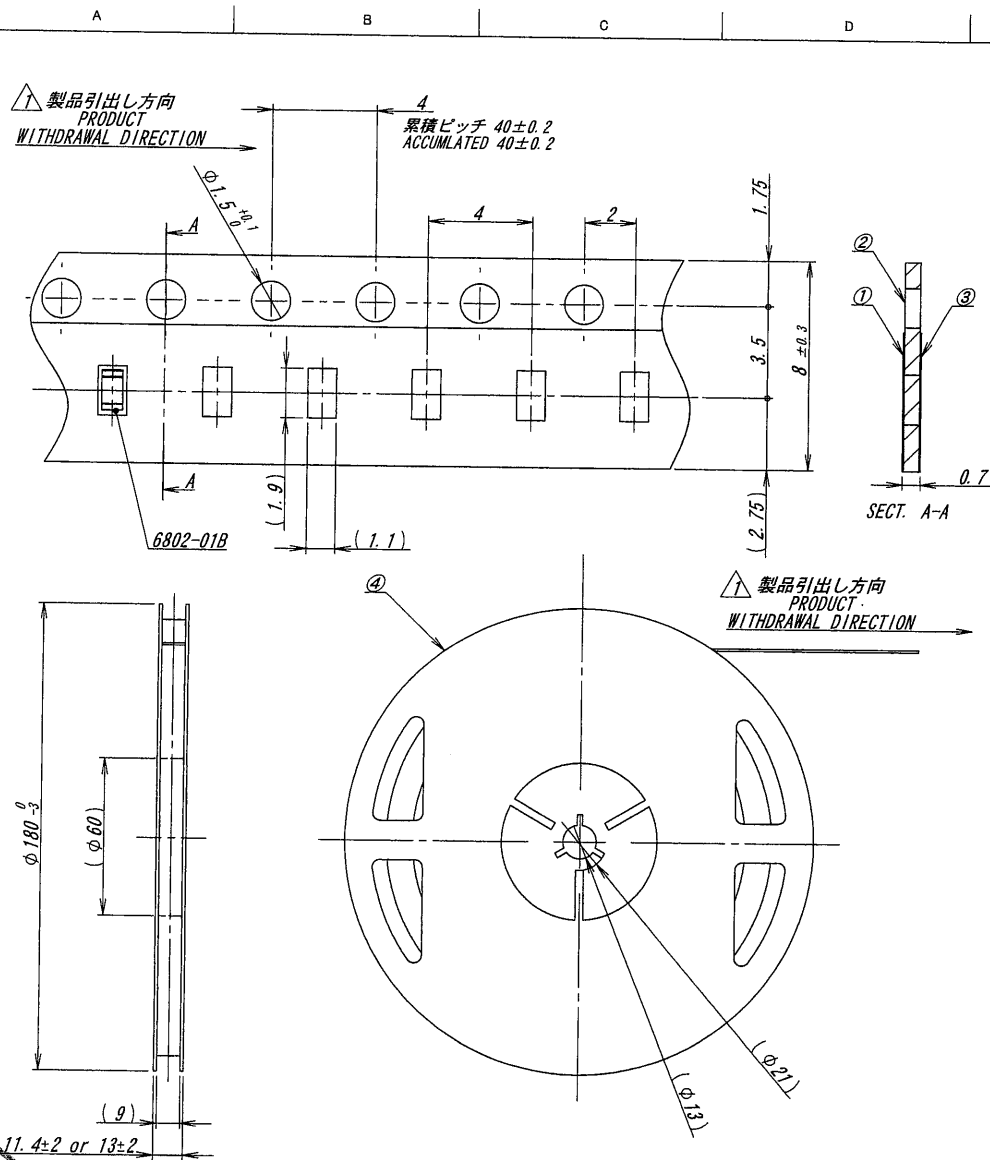


仕様

1. 梱包数量: 5,000/リール
2. リードテープ長さ: 下図参照

製品引出し方向

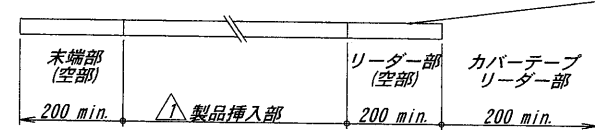

3. カバーテープの剥離強度: 0.1N min (剥離方向は下図参照) 尚、本規格は製造時に適用

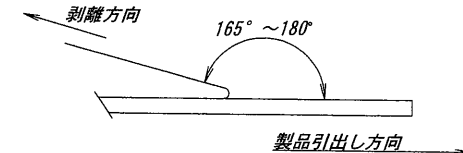


4. 製品の欠落及び、テーピングの誤り:
製品の欠落は、リールの総部品数 (表示数) の0.1%又は、1個のいずれか、大きい方以下で、連続2個を超える欠落があってはならない。
オーバーコート面を上にしてテーピングし、裏面を誤ってテーピングしてはならない。


NOTE

1. UNIT QUANTITY: 5,000 PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

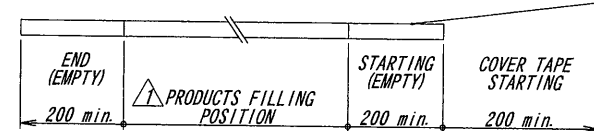


3. COVER TAPE PEERING FORCE: 0.1N min (PEELING DIRECTION AS BELOW) FOR MANUFACTURING

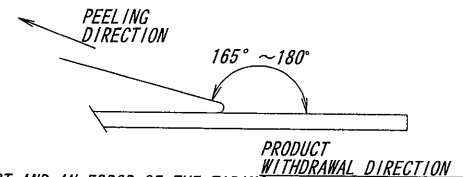

4. THE OMISSION OF THE PRODUCT AND AN ERROR OF THE TAPING
The number of the omissions of the product must be less than one with many numbers in 1 and 2.
1. When 0.1% of the number of the total parts (the number of the indication) of the reel lacks.
2. When one of the total part number of reels (the number of the indication) lacks.
In addition, you must not lack in two continuation.
You must do taping with the surface of the overcoat as the top.
and, You must not do taping by mistake with the back side as the top.

Automotive Applications




43962	REVISED	T, S	Y, S	13.05.07
39712	RELEASED	T, S	Y, S	10.08.10
ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

MATERIAL 材質
 ①カバーテープ : PET
 COVER TAPE : PET
 ②キャリアテープ : 紙
 CARRIER TAPE : PAPER
 ③ボトムテープ : 紙
 BOTTOM TAPE : PAPER
 ④リール : ポリスチレン (PS)
 REEL : POLYSTYRENE (PS)

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.1
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE 尺度

DR '13.05.07
 T, Saito

CHK '13.05.07
 Y. Sugaya

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 イリス電子工業株式会社

UNIT 単位 mm

DSN '10.04.07
 T, Saito

APP '10.08.10
 T, Sugaya

TITLE 名称

△ 6802シリズ ESDフロッタチップ インボス梱包品
 SEIRES 6802 ESD CHIP EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番

6802-01Y901

DWG No 図番

IMSA-6802-01Y901

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY