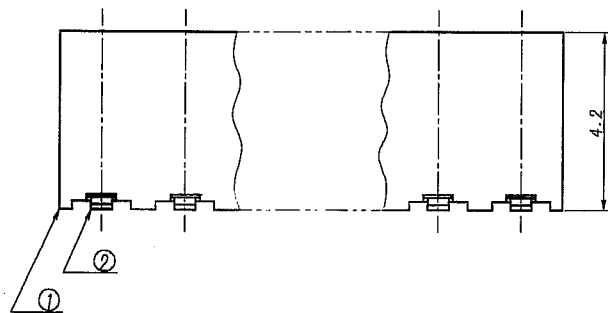
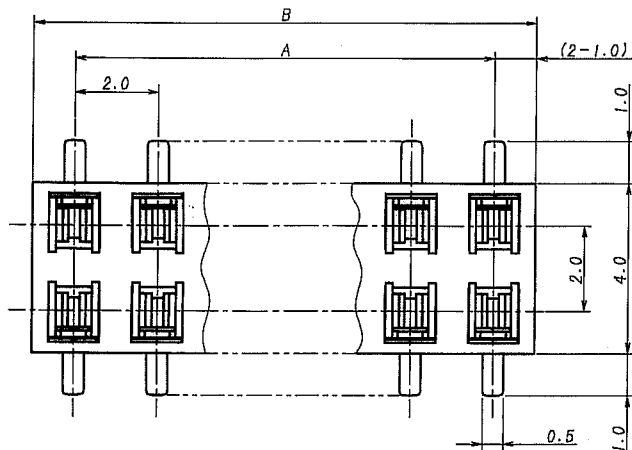


版数	部品番号	A	B	EDP No.
CKT	PARTS No.			
14	9162S-14B-G2	12.0	14.0	08070861
18	9162S-18B-G2	16.0	18.0	08070854
22	9162S-22B-G2	20.0	22.0	08070878
30	9162S-30B-G2	28.0	30.0	08070900
20	9162S-20B-G2	18.0	20.0	08070782

仕様


- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 材質 : ① ベース : ガラス入りPPS樹脂, 黒色, UL94V-0
② 端子 : リン青銅
- 仕上げ : 全体: ニッケル下地めっき 2μmMIN.
接点部: 金めっき 0.2μmMIN.
テール部: 半田めっき 3~6μm (鉛10%含有)

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
- MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED PPS UL94V-0
COLOR: BLACK
② PIN : PHOSPHOR BRONZE
- FINISH : ALL OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD PLATE 0.2μmMIN.
TAIL AREA: TIN-LEAD PLATE 3~6μm
(CONTAINED LEAD 10%)



推奨基板寸法 RECOMMENDED PCB PATTERN

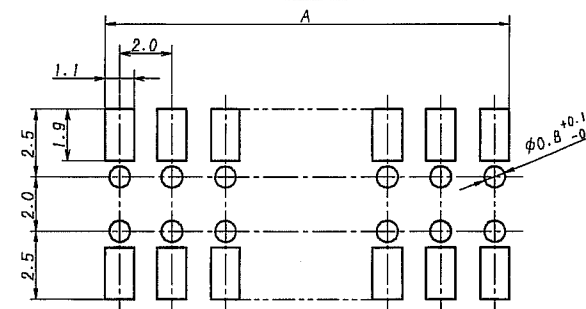

一般公差: ±0.1
GENERAL TOLERANCES: ±0.1

△					
△					
△					
△					
△					
△	H360	REVISED	K.I	E.M.	2-19-03
△	C767	REVISED	W.J	E.K.	11-26-98
△	B954	REVISED	C.K.	E.K.	2-18-96
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

MATERIAL 材質

仕様3参照・SEE NOTE 3


FINISH 仕上げ

仕様4参照・SEE NOTE 4

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE

尺度

DR 2/18/98 C.Kitayama

CHK 2/18/98 E.Matsuda

APP 2/18/98 T.Komura

UNIT

単位

mm

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称

9162シリーズ ソケット

SERIES 9162 SOCKET

EDP No

上表参照・SEE CHART

PARTS No 部番

9162S-**B-G2

DWG No 図番

1MSA-9162S-**B-G2

REV.

3

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は、イリソ電子工業株式会社の所有する情報を含み、この図面の許可なく複製を禁止する。

REPRODUCED COPY