

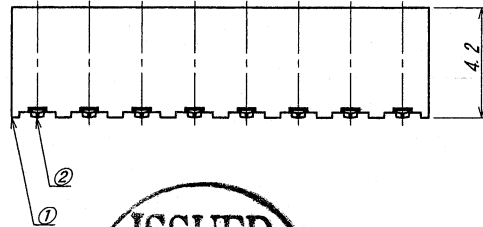


A B C D E F G H


3

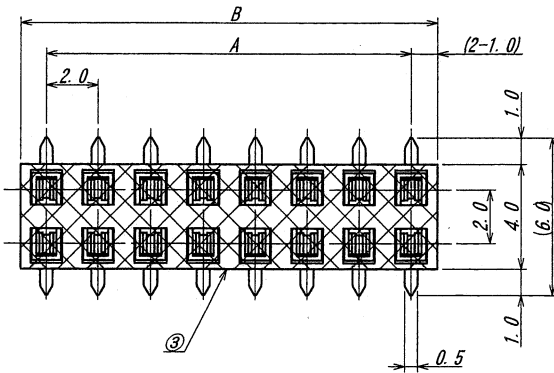

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
12	9162S-12D-GF	10.0	12.0
14	9162S-14D-GF	12.0	14.0
18	9162S-18D-GF	16.0	18.0
30	9162S-30D-GF	28.0	30.0


仕様/NOTE

- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
/TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

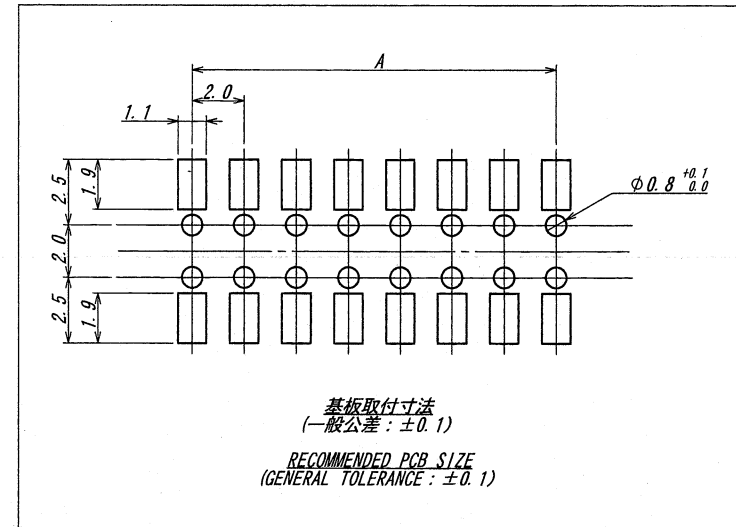

基板取付寸法
(一般公差 : ±0.1)

RECOMMENDED PCB SIZE
(GENERAL TOLERANCE : ±0.1)



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ハウジング: PPS樹脂 GF40% 黒色 UL94V-0 /HOUSING: PPS GF40% BLACK UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '14-6-17	DSN '01-10-9	9162シリーズ ソケット SIRIES 9162 SOCKET
△	47985	DIM REV	Y. K	S. Ma	14-06-17	②端子: リン青銅 /CONTACT: PHOSPHOR BRONZE	ANGLE 角度 ±	CHK Y. KOJIMA	APP Mitsuda	EDP No
△	47233	NOTE REV	F. N	M. T	14-03-25	③吸着テープ: ポリイミド粘着テープ (UL-510) 茶色 /TAPE: POLYIMID TAPE (UL-510) BROWN		CHK 1/17 '14 S. Ma	APP M. Mitsuda	PARTS No 部番
△	47003	NOTE REV	M. T	T. U	14-03-13					IMSA-9162S-**D-GF
△	22235	REVISED	K. H	Y. S	05-06-13	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法			DWG No 図番
△	H916	REVISED	T. K	E. M	03-04-14	ニッケル下地めっき / OVER NI PLATE : 2μmMIN. 金めっき / Au PLATE : 0.1μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		REV.
△	3536	RELEASED	M. H	Y. S	01-10-09			イリソ電子工業株式会社		110-109162-003
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE					5

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY