





梱包品
引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

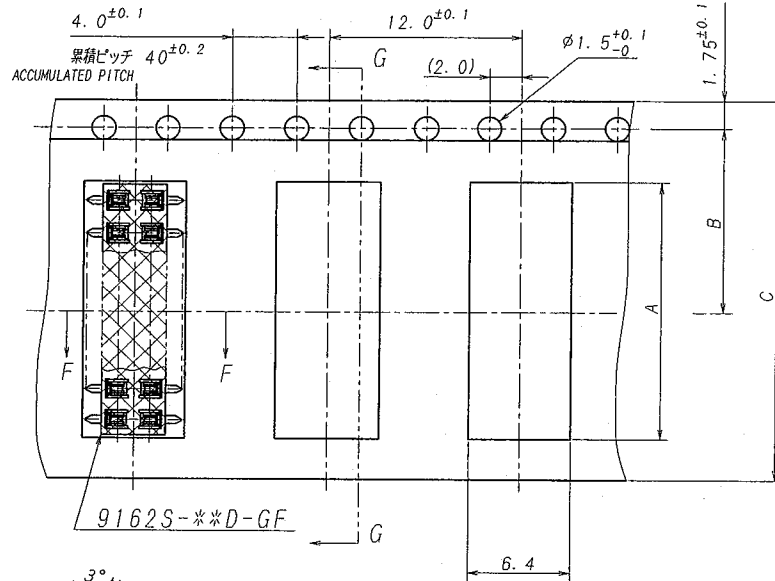

SECT. F-F

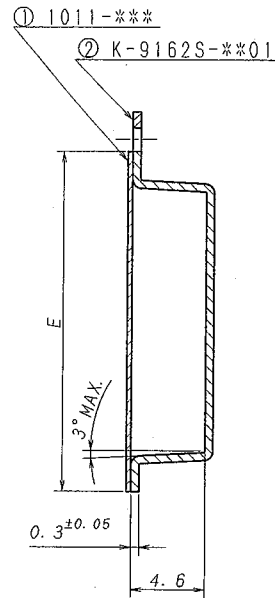


SECT. G-G

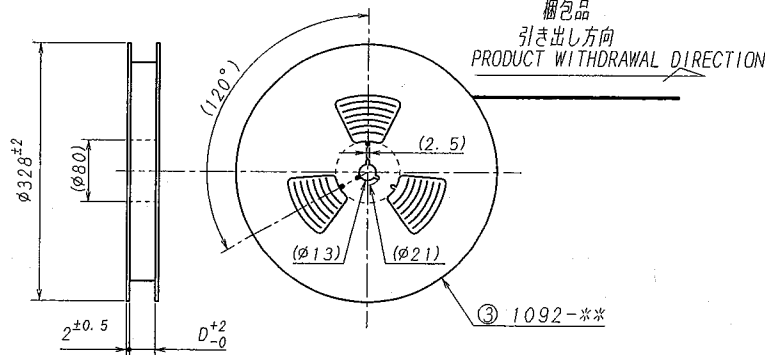


極数	部品番号	A	B	C	D	E	EDP No.
CKT	PARTS No.						
12	9162S-12Y908	12.4	11.5	24.0	24.4	21.5	08070807
14	9162S-14Y908	14.4	11.5	24.0	24.4	21.5	06070130

NOTE

- 梱包数量: 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 1,000PIECES/REEL
- リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

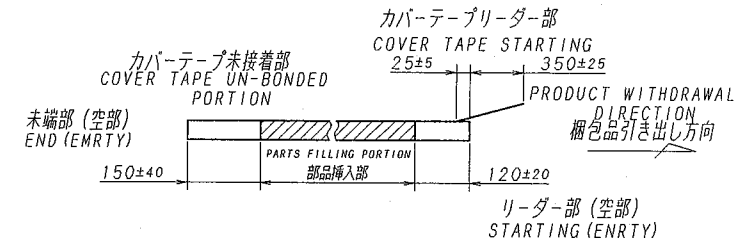

- カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
0.2N (20g) MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE
(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2N (20g) MIN. FOR MANUFACTURING



△						MATERIAL 材質 ① カバーテープ: PET, PE, PEF ② キャリヤテープ: A-PET ③ リール: 紙 ④ COVER TAPE: PET, PE, PEF ⑤ CARRIER TAPE: A-PET ⑥ REEL: PAPER	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 $\pm$ 0.3 ANGLE 角度 $\pm$	SCALE 尺度 DR 1/50 CHK 1/50 Y. Sasaki	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9162シリーズ ソケット テーピング梱包品
△						FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIV電子工業株式会社		EDP No 上記参照/SEE CHART
△	22235	REVISED	K.H	Y.S	05-6-13					PARTS No 部番 9162S-**-Y908
△	3536	RELEASED	M.N	Y.S	01-10-9					DWG No 図番 1MSA-9162S-**-Y908
△	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE 年月日					REV. /