




梱包品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL
DIRECTION



極数	部品番号	A	B	C	D	E	F	備考
6	9180S-06Y901	5.6	8.0	7.5		16.0	13.5	
14	9180S-14Y901	13.6	16.0	11.5		24.0	21.5	
22	9180S-22Y901	21.6	24.0	20.2	40.4	44.0	37.0	

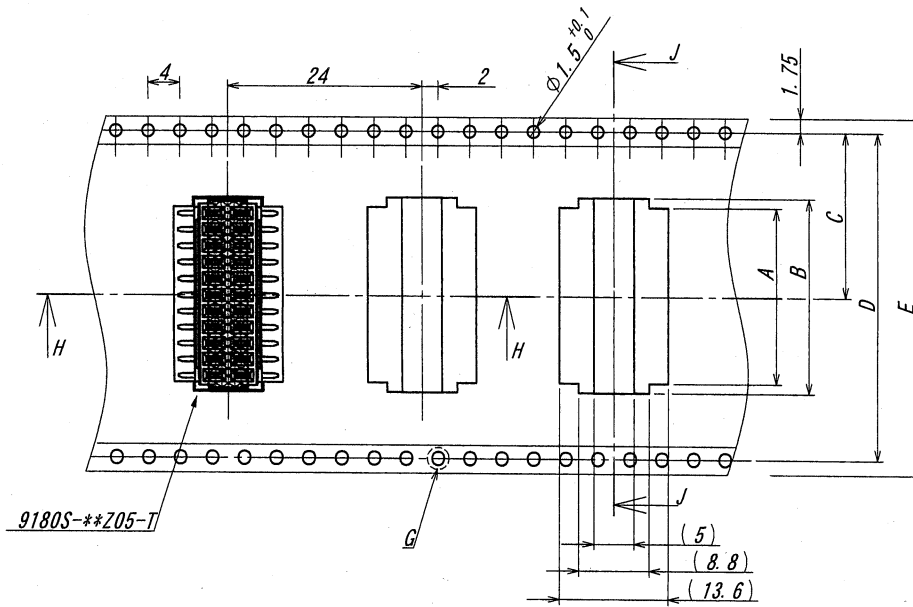

SECT. H-H




DETAIL G
(NOTE 4)

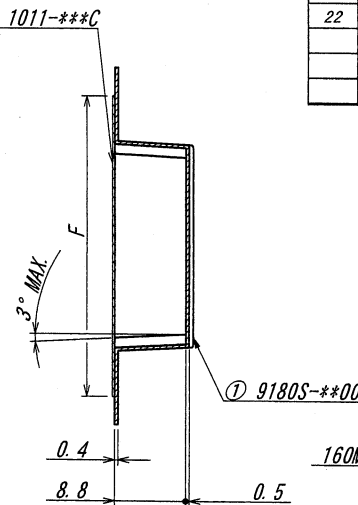

SECT. J-J


梱包品引き出し方向
PRODUCT
WITHDRAWAL
DIRECTION

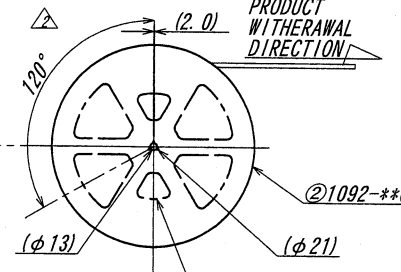


穴形状は任意とする。
HOLE SHAPE IS NOT SPECIFIED.

仕様



1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 400穴/リール
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

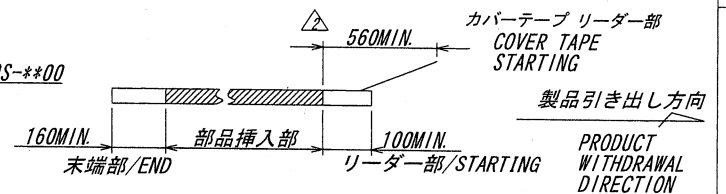

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.7N MAX.
0.2N MIN.

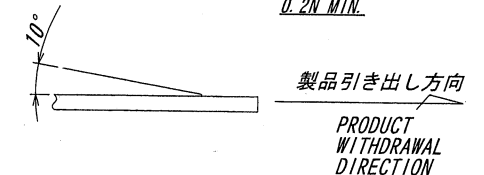

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。
(下図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER
(SEE CHART)



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① キャリアテープ/CARRIER TAPE : A-PET	DIM 寸法 ± 0.3	DR '09-6-2	mm	9180シリーズ ソケット エンボス梱包図
△						② リール/REEL : PS(黒/BLACK)	ANGLE 角度 ±	T. Hago	DSN	SERIES 9180 SOCKET ENBOSS PACKING
△						③ カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE		7/28'04 Youqijun	EDP No	
△								CHK	APP '09.6-2	PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	1/2 '09 F. Hara G. Sasaki		9180S-**Y901
△								IRISO ELECTRONICS CO., LTD		DWG No 図番
△								イリス電子工業株式会社		IMSA-9180S-**Y901
△										REV. 2