





極数	部品番号	A	B	C
CKT	PARTS No.			
6	9180S-06Z05-T	4.0	6.4	7.6
8	-08	6.0	8.4	9.6
10	-10	8.0	10.4	11.6
12	-12	10.0	12.4	13.6
14	-14	12.0	14.4	15.6
16	-16	14.0	16.4	17.6
18	-18	16.0	18.4	19.6
20	-20	18.0	20.4	21.6
22	-22	20.0	22.4	23.6
24	-24	22.0	24.4	25.6
26	-26	24.0	26.4	27.6
28	-28	26.0	28.4	29.6
30	9180S-30Z05-T	28.0	30.4	31.6

NOTE

- 最大定格電圧電流：125V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲：-40~+105℃
- 当該品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE: -40 to +105℃
- Applicable product has effect to suppress the occurrence of whisker than normal. However, it is not a product that guarantees that there is no occurrence of whisker.

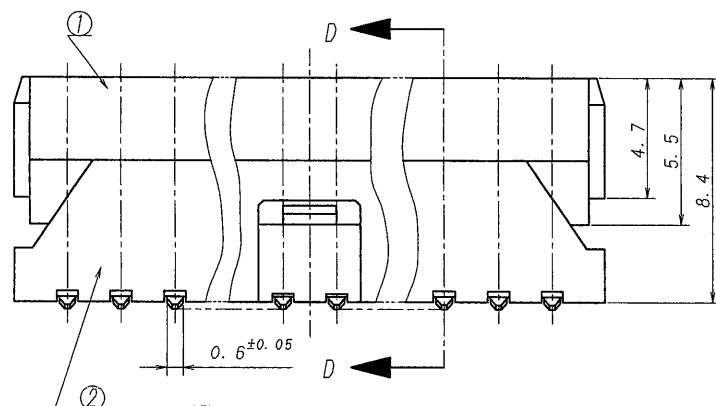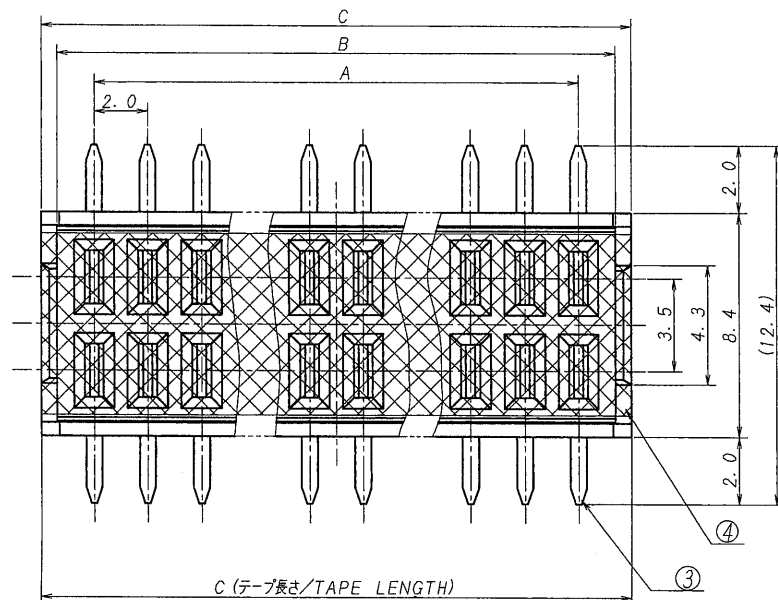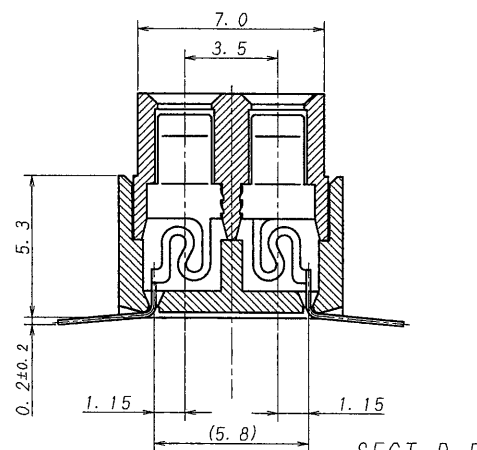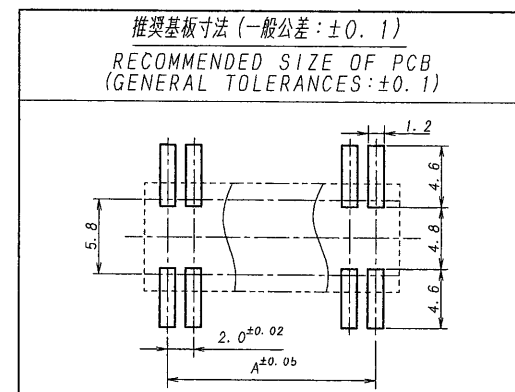

ISSUED

'14.1.-9

IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質


- ① バッテング: ガラス/6Tタイプ樹脂 GLASS FILLED 6TNYLON
- ② 色: BLACK UL94V-0
- ③ 端子: シンク/PHOSPHOR-BRONZE (C5210R)
- ④ 接着テープ/TAPE: ポリイミド/POLYIMID, UL510, 茶色/BROWN

FINISH 仕上げ

- ① 前めっき/PRE-PLATE
- ② 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 0.8~1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

- DIM 寸法 ± 0.3
- ANGLE 角度 ±



SCALE 尺度

- DR 1/4 - 1-7
- CHK 1/4 K. Kobayashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
IIV電子工業株式会社

UNIT 単位

- mm
- DSN '06-7-25
- APP 1/4 H. Yukutake

TITLE 名称

9180 シリーズ ソケット
SERIES 9180 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

MSA-9180S-**Z05-T

DWG No 図番

110-109180-001

REV.