
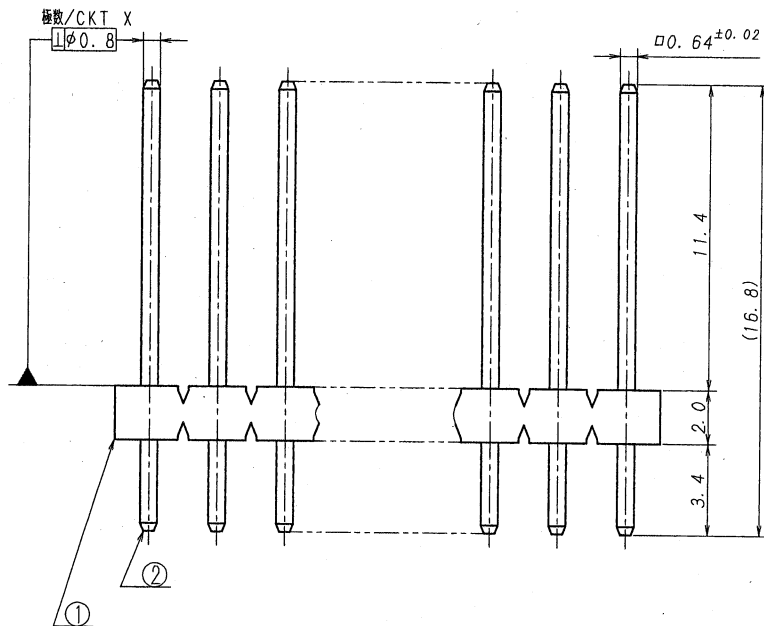


A B C D E F G H

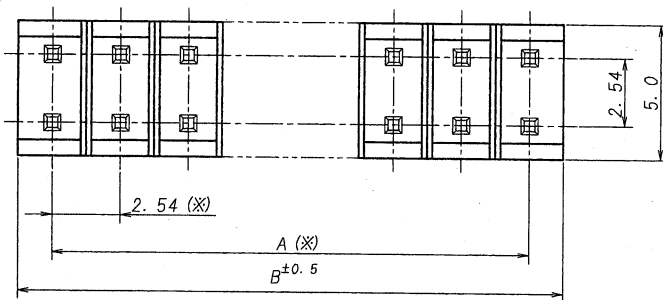


極数	部品番号	A	B	NOTE	極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.				CKT	PARTS No.			
4	9201B-2-04Z548-PT1	2.54	5.04		36	9201B-2-36Z548-PT1	43.18	45.68	
6	-06	5.08	7.58		38	-38	45.72	48.22	
8	-08	7.62	10.12		40	-40	48.26	50.76	
10	-10	10.16	12.66		42	-42	50.80	53.30	
12	-12	12.70	15.20		44	-44	53.34	55.84	
14	-14	15.24	17.74		46	-46	55.88	58.38	
16	-16	17.78	20.28		48	-48	58.42	60.92	
18	-18	20.32	22.82		50	-50	60.96	63.46	
20	-20	22.86	25.36		52	-52	63.50	66.00	
22	-22	25.40	27.90		54	-54	66.04	68.54	
24	-24	27.94	30.44		56	-56	68.58	71.08	
26	-26	30.48	32.98		58	-58	71.12	73.62	
28	-28	33.02	35.52		60	-60	73.66	76.16	
30	-30	35.56	38.06		62	-62	76.20	78.70	
32	-32	38.10	40.60		64	9202B-1-64Z548-PT1	78.74	81.24	
34	9201B-2-34Z548-PT1	38.10	40.60						

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40 ~ +105℃
- その他 : (※) の寸法公差は、端子根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +105℃
- OTHERS : TOLERANCE (※) AT BOTTOM.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 灰色 UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 07-8-5	DSN 00-11-20	9201シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE : GLASS FILLED 66NYLON	ANGLE 角度 ±	T. T. 0.20	E. 0.750	SERIES 9201 PIN HEADER
△						UL94V-0 COLOR:GRAY		CHK 09.8.6	APP	EDP No
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		G. J. 0.01		PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法			9201B-2-**Z548-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE				DWG No 図番
△						(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.				IRISO 電子工業株式会社
△						スズ/鉛めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				IMSA-9201B-2-**Z548-PT1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV.
DR	001	RELEASED	TH	KS	69-8-5					C

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は、IRISO電子工業株式会社の所有する権利を有するもので、当社の許可なく複製を禁じます。

ISSUED COPY