
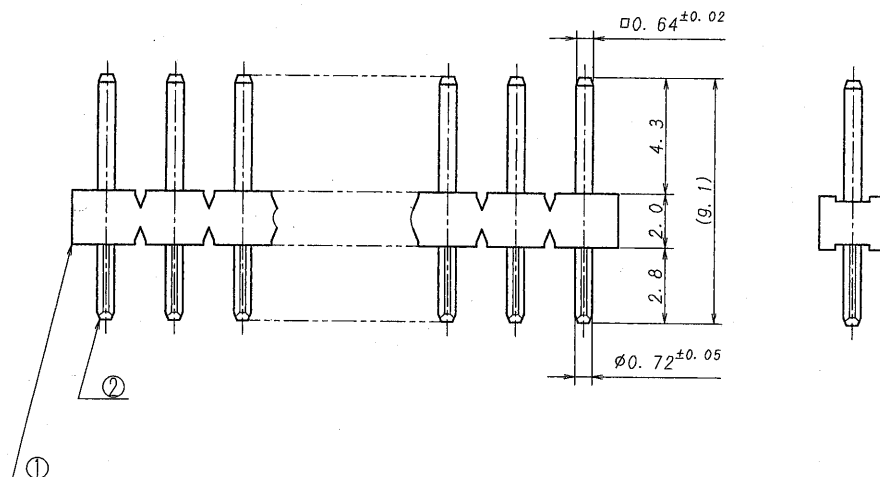


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
2	9202B-1-02Z039-PT1	2.54	5.04	
3	9202B-1-03Z039-PT1	5.08	7.58	

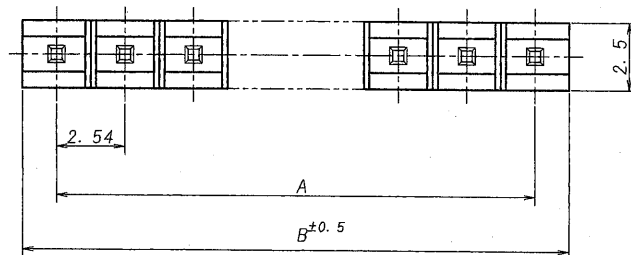


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0	1 /	mm	9202シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	DR 09 8/17 J. Oguro	DSN 02 "27 K. Ikeda	SERIES 9202 PIN HEADER
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	CHK 09 8/17 Y. TAJIMA	APP 09.8-17 4. J. J. J.	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE			9202B-1-**Z039-PT1
△						ニッケルめっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.			DWG No 図番
△	30267	REVISE 4	J. O	M. I	09-8-17	(スズ/ロ-めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		1MSA-9202B-1-**Z039-PT1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日				REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は、イリソ電子工業株式会社の所有物であり、この図面の複製、転載、または他の目的での使用を禁じます。

PRODUCTION COPY