



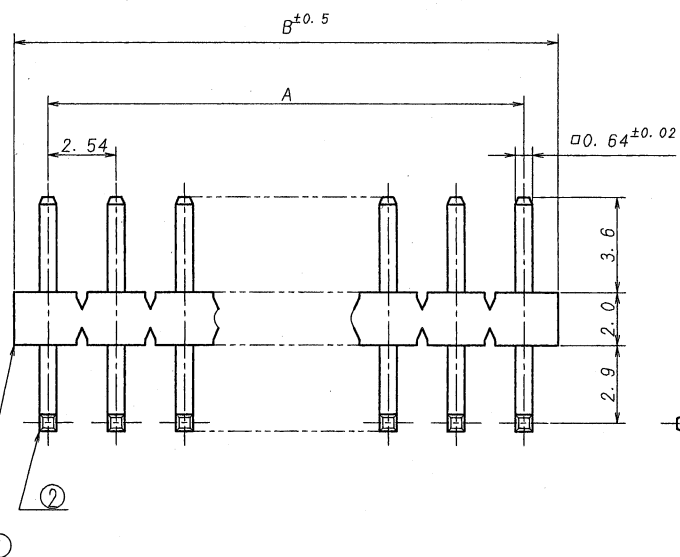

極 数	部 品 番 号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
4	9203B-1-04Z172-PT1	7. 62	10. 12	


仕 様

1. 最大定格電壓電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用溫度範圍 : -40~+105℃



NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

△						MATERIAL 材質	① ベース : ガラス入りPBT UL94V-0 黒色	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度 /	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9203シリーズ ピンヘッダー
△							① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-9-11 S. Watanabe	DSN '01-4-10 E. Matsu	SERIES 9203 PIN HEADER
△							② 端 子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '08-9-11 M. Takagi	APP '08-9-11 G. Sasaki	EDP No
△						FINISH 仕上げ	前めっき/PRE-PLATED	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		PARTS No 部番 9203B-1-**Z172-PT1
△							ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.		IIV電子工業株式会社		DWG No 図番 1MSA-9203B-1-**Z172-PT1
△	32156	RELEASED	SW	M7	'08-9-11	錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.					REV. 0
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日						

DO NOT SCALE DRAWING.

APPLICANT ADDRESS