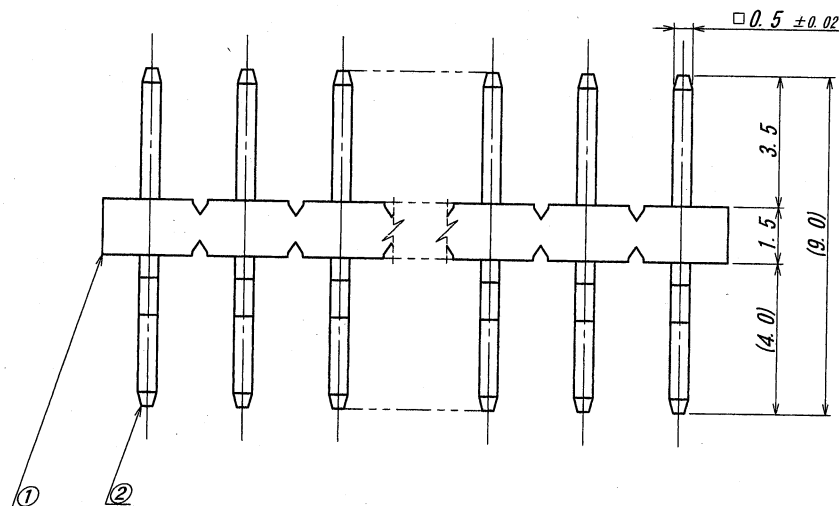
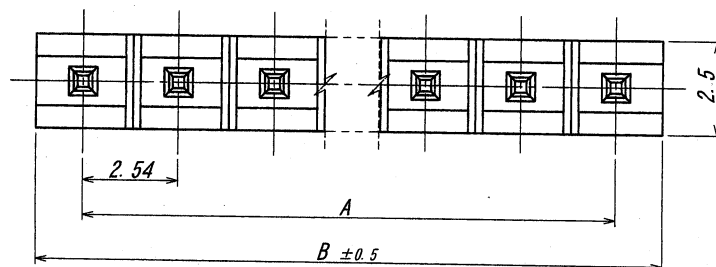


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
16	9205B-1-16Z174-PT1	38.10	40.60
17	9205B-1-17Z174-PT1	40.64	43.14
28	9205B-1-28Z174-PT1	68.58	71.08
29	9205B-1-29Z174-PT1	71.12	73.62

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 BASE: GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR: GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR 109-10-7	mm	9205シリーズ ピンヘッダー
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	T. Hongo	DSN 103-11-13	SERIES 9205PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 109	APP 109-10-8	EDP No
△						②前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		104M-TAKAGI	4. J. S. K.	PARTS No 部番
△	3674	RELEASED	TH	MT	69-10-7			IRISO ELECTRONICS CO., LTD		9205B-1-**Z174-PT1
△	記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日		イリソ電子工業株式会社		IMSA-9205B-1-**Z174-PT1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY