

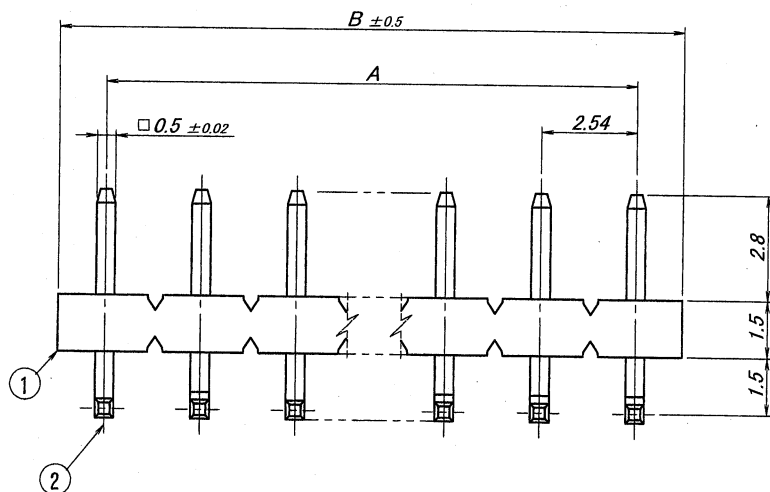


A B C D E F G H

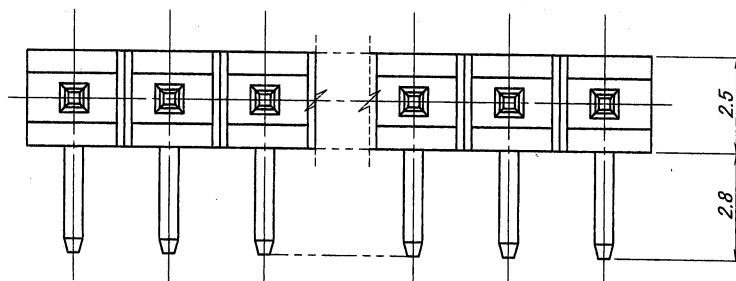


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
2	9205B-1-02Z205-PT1	2.54	5.04
7	9205B-1-07Z205-PT1	15.24	17.74
30	9205B-1-30Z205-PT1	73.66	76.16

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40 TO +105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 BASE : GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR:GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR '09-6-4 T. Haya	mm	9205シリーズ ピンヘッダー SERIES 9205 PIN HEADER
△						②端子/ピン : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '09-6-4 U. Sawaki	DSN '95-11-29 Kitayama	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '09-6-4 Kitayama	PARTS No 部番	9205B-1-**Z205-PT1
△						②前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社	DWG No 図番	IMS-9205B-1-**Z205-PT1
△	SKZ	REVISED	T.H	4.5	'09-6-4				REV.	/
△	記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁じます