


A B C D E

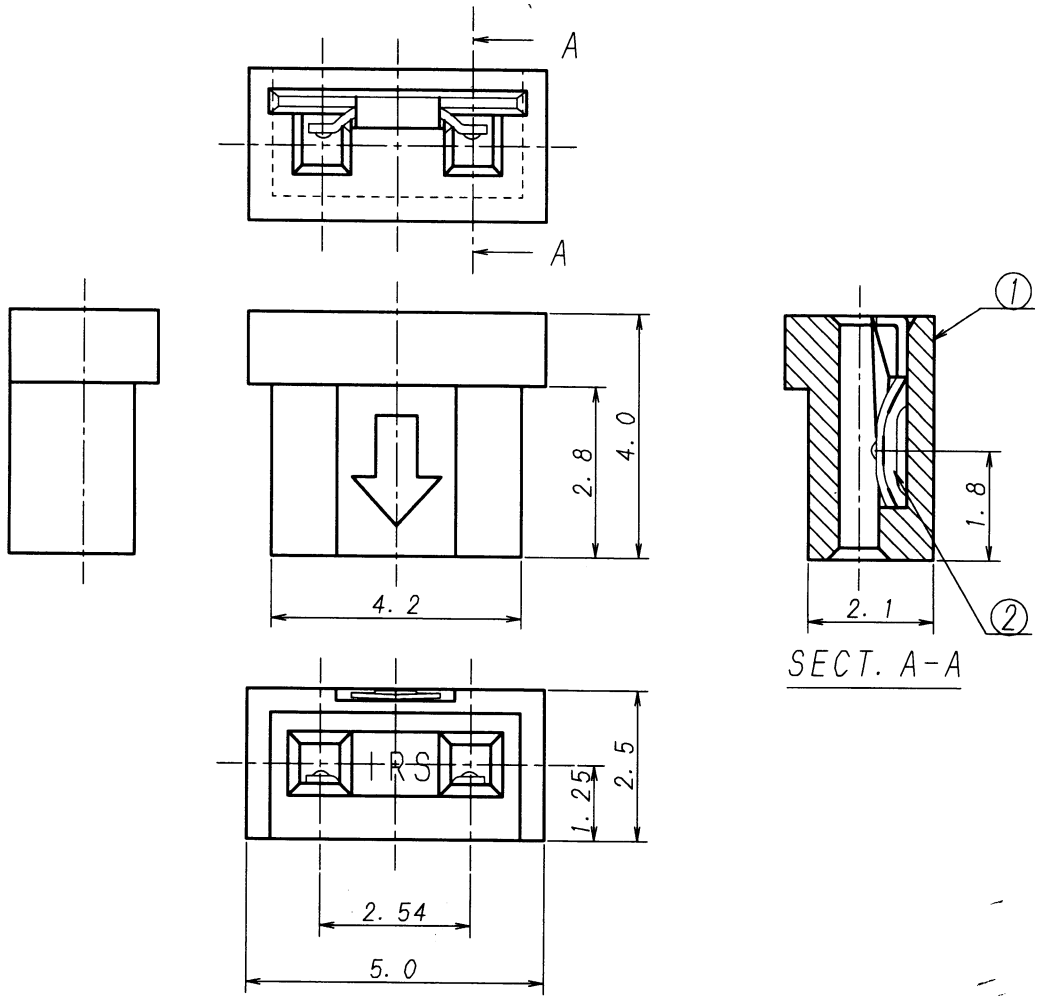

仕様

NOTE

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC) | 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC) |
| 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃ | 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃ |

△						MATERIAL 材質 ①ハウジング: ガラス入りPBT樹脂, 緑色, UL94V-0 ① HOUSING: GLASS FILLED PBT UL94-V, COLOR: GREEN ②コンタクト/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	
△						FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE 0.3μmMIN.	TITLE 名称 2.54mmピッチ短絡ソケット SHUNT CONNECTOR	
△							EDP No 08057032	
△	H636	REVISED	K. I. / E.M.	02-3-17			PARTS No 部番 9206H-G	
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 号	DR / CHK	DATE 年月日	3RD. ANG. PROJ 三角法	SCALE 尺度	UNIT 単位	mm
DR 3/18/02		K. Ikeda		1/8/07				
CHK 3/18/02		E. Matsumoto		F. Naga	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. アイリス電子工業株式会社		DWG No 図番 IMSA-9206H-G	
							REV.	1

DO NOT SCALE DRAWING.
THE DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は、アイリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。