
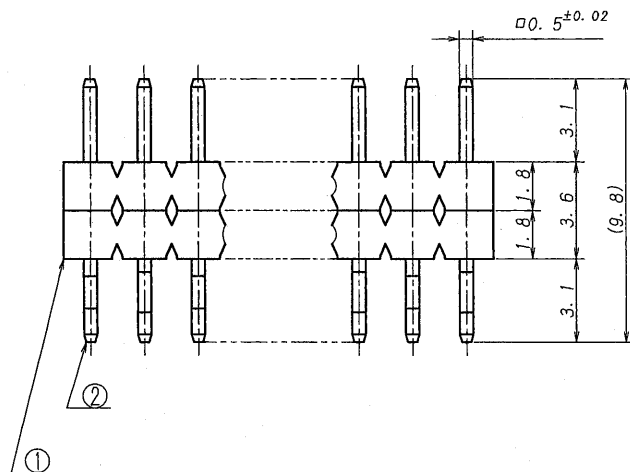


A B C D E F G H

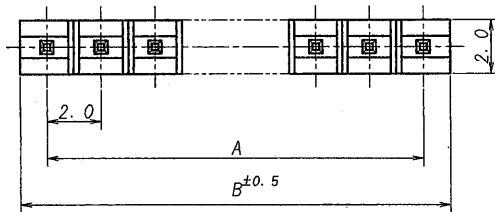

仕様3参照
SEE NOTE 3


極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
3	9210B-1-03Z052-PT1	4.0	5.9	18	9210B-1-18Z052-PT1	34.0	35.9
4	-04	6.0	7.9	19	-19	36.0	37.9
5	-05	8.0	9.9	20	-20	38.0	39.9
6	-06	10.0	11.9	21	-21	40.0	41.9
7	-07	12.0	13.9	22	-22	42.0	43.9
8	-08	14.0	15.9	23	-23	44.0	45.9
9	-09	16.0	17.9	24	-24	46.0	47.9
10	-10	18.0	19.9	25	-25	48.0	49.9
11	-11	20.0	21.9	26	-26	50.0	51.9
12	-12	22.0	23.9	27	-27	52.0	53.9
13	-13	24.0	25.9	28	-28	54.0	55.9
14	-14	26.0	27.9	29	-29	56.0	57.9
15	-15	28.0	29.9	30	-30	58.0	59.9
16	-16	30.0	31.9	31	-31	60.0	61.9
17	9210B-1-17Z052-PT1	32.0	33.9	32	9210B-1-32Z052-PT1	62.0	63.9

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- キンク : 向きは互いに逆向き(交互キンク)とし、ベースの向きに対して固定でない事。
- 推奨基板 : 板厚t=1.2~1.6mm
穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3~15極), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16~32極)

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
- FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS
STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
- RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B :
 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ (3~15P), $\phi 0.85^{+0.1}_{-0}$ (16~32P)
1.2~1.6mm THICK



△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					① ベース : ガラス入りPBT樹脂, UL94V-0, 黒色 BASE: GLASS FILLED PBT, UL94V-0 COLOR: BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-4-24 S. Kasai	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△					② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '08-4-24 H. TAKAGI		EDP No
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番
△					前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.0μm MIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μm MIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		9210B-1-**-Z052-PT1
△									DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	Released	S.K	M.T	DATE 年月日				IMSA-9210B-1-**-Z052-PT1
			DR	CHK					REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.