


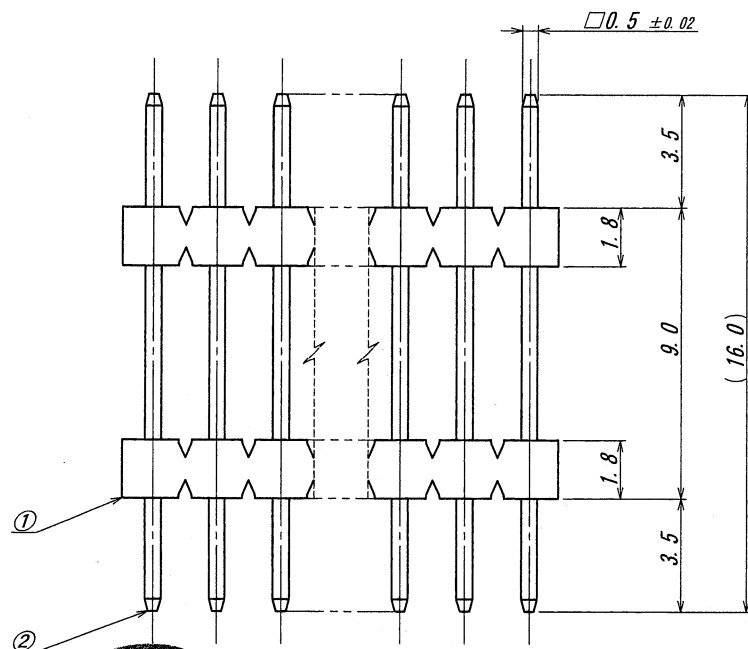

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

△ 3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品では有りません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
					①ベース : ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色(アイボリー) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '14-7-22 Y. Hayashi	DSN ''99-4-16 W. Tiang	EDP No
					②端子/ピン : 黄銅 / BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '12 '14 S. Ueda	APP '12 M. Johnson	PARTS No 部番 IMSA-9210B-1-*Z657-PT1
					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		DWG No 図番 110-209210-014
	4888	REVISED	K.H.	'14-7-22	前めつき/PRE-PLATE				REV. 1
	19998	RELEASED	K.H.	'04-11-12	ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 鍮リフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記号 番号	DR	CHK	DATE 年月日				

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY