
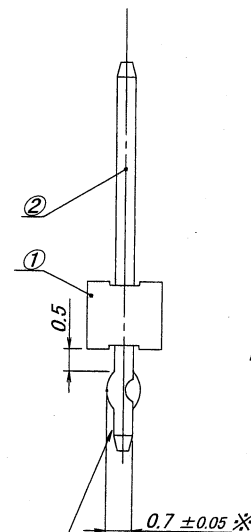


極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	キンク位置(キンク有り = Δ▽, キンク無し = O) KINK POSITION (WITH = Δ▽, WITHOUT = O)
4	9210B-1-04ZA325-PT1	6.0	7.9	Δ▽Δ▽
16	9210B-1-16ZA325-PT1	30.0	31.9	Δ▽○○○○○▽Δ○○○○○Δ▽

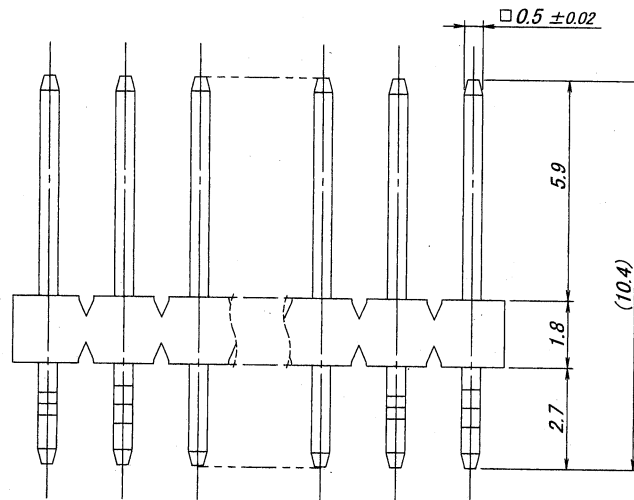


仕様3参照
SEE NOTE 3

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C
- キンク (※) : 向きは互いに逆向きとし、ベースの向きに対して固定でないこと。
- 推奨基板 : 板厚 $t=1.2 \sim 1.6\text{mm}$
穴径 $\phi 0.8 \frac{+0.1}{-0.0}$ (3~15極), 穴径 $\phi 0.85 \frac{+0.1}{-0.0}$ (16~32極)

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
- FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
- RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B :
 $\phi 0.8 \frac{+0.1}{-0.0}$ (3~15P), $\phi 0.85 \frac{+0.1}{-0.0}$ (16~32P) 1.2~1.6mm THICK



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色 (アイボリー)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '10-4-22 Lin.Qi	mm	9210 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						BESE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN '08-7-10 H.Oomori		EDP No
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK 70	APP 70	PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	5/22 M. Takagi	5/23 M. Yoshikawa	9210B-1-**ZA325-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μm MIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μm MIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		DWG No 図番
△	36979	RELEASED	LQ	MT	'10-4-22					IMSA-9210B-1-**ZA325-PT1
△	記号	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				REV.

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY