

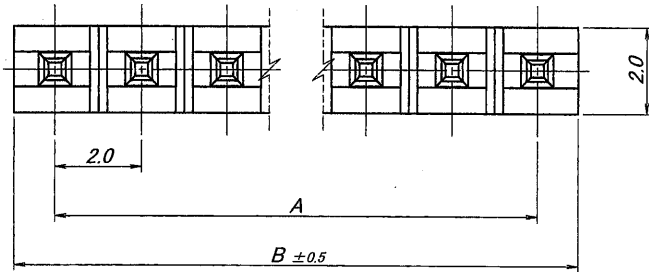


A B C D E F G H



極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
8	9210B-1-08Z725-PT1	14.0	15.9

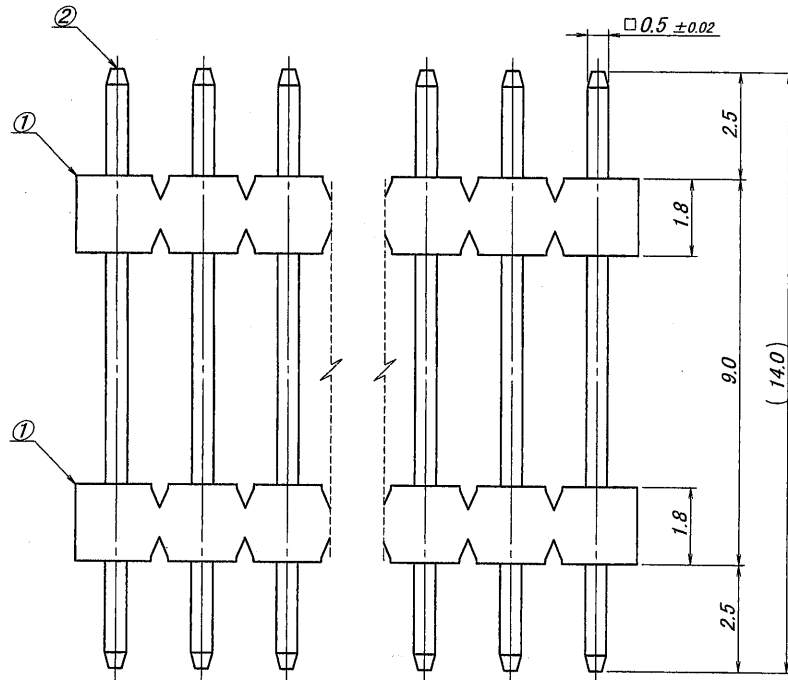


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPBT樹脂, UL94V-0, 黒色 BASE : GLASS FILLED PBT, UL94V-0 COLOR : BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-7-14 S. Kasai	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '08-7-14 H. WAKAGI	DSN '00-10-25 E. Matsu	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '08-7-17 U. Sasaki		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.				9210B-1-**Z725-PT1
△	32741	Released	S.K	MT	7/14 '08			IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO電子工業株式会社		DWG No 図番
△										REVISION 0
△										IRISO-9210B-1-**Z725-PT1

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は、IRISO電子工業株式会社（株）の所有する技術的な情報を含む可能性があります。無断で複製、転載、または他の目的で利用することは、IRISO電子工業株式会社（株）の許可なくしてはできません。

REDUCED COPY