





A B C D E F G H

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~105℃
- △ 3. 本製品はウイスキアの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウイスキアの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- △ 3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

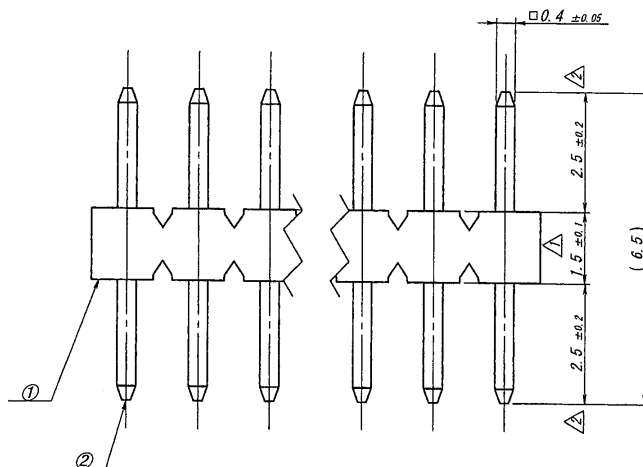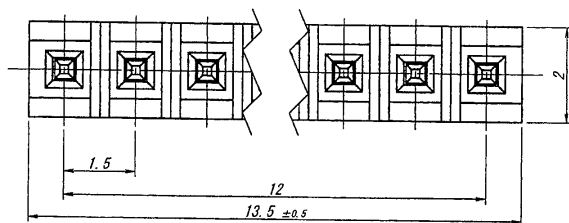

				MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度 /		UNIT 単位 mm		TITLE 名称 9230シリーズ ピンヘッダー SERIES 9230 PIN HEADER	
				①ベース: ガラス入りPPS樹脂、 自然色 (白色), UL94V-0 /BASE: GLASS FILLED PPS, UL94V-0 COLOR: NATURAL (WHITE)		DIM 寸法 ± 0.3		DR '16-7-20 Xiangzhengchao		DSN '16-3-17 Xiangzhengchao		EDP No	
				②端子/PIN: 黄銅/BRASS (□0.4*6.5L)		ANGLE 角度 ±		CHK '16-7-20 Shenghui		APP '16-7-20 Zhangjunhui		PARTS No 部番	
				FINISH 仕上げ 前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき: 1.0~3.0μm. /OVER Ni PLATE: 1.0~3.0μm. スズリフローめつき: 2.0~5.0μm. /TIN REFLOW PLATE: 2.0~5.0μm.		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社				IMSA-9230B-1-09Z176-PT1	
												DWG No 図番 110-409230-849	
												REV. 4	
DO NOT SCALE DRAWING													