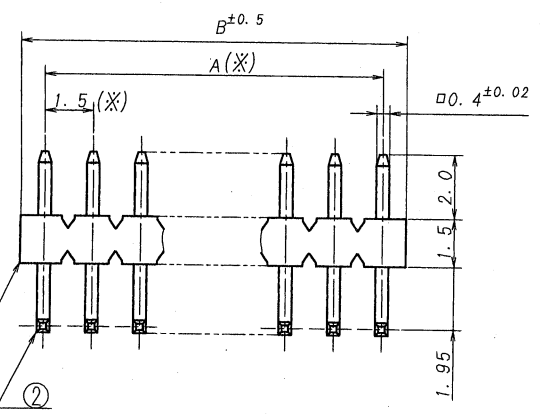
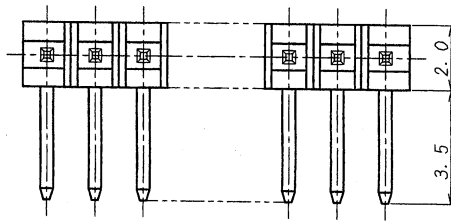



極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9230B-1-03Z144-PT1	3.0	4.5
6	9230B-1-06Z144-PT1	7.5	9.0
13	9230B-1-13Z144-PT1	18.0	19.5
15	9230B-1-15Z144-PT1	21.0	22.5
18	9230B-1-18Z144-PT1	25.5	27.0
19	9230B-1-19Z144-PT1	27.0	28.5
23	9230B-1-23Z144-PT1	33.0	34.5

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- ④ ③ その他 : (※) 印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
- OTHERS : TOLERANCE (※) AT BOTTOM.



LTR 記号	ECN NO	REVISION 記	DR	CHK	DATE 年月日	MATERIAL 材質 ① ベース : ガラス入りPPS樹脂 自然色 (白色), UL94V-0 BASE : GLASS FILLED PPS UL94V-0 COLOR: NATURAL (WHITE) ② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 10-2-22 CHK 10 3 M. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN 04-4-6 APP 2010-2-22 4. J. J. J.	TITLE 名称 9230シリーズ ピンヘッダー SERIES 9230 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 9230B-1-**Z144-PT1 DWG No 図番 1MSA-9230B-1-**Z144-PT1 REV. 4
36506		REVISED	g.h	MT	10-2-22	FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 1.0μm MIN. 鉛リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μm MIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		